



Scara cisterna consta dintr-o scara in doua parti cu reglaj manual al inaltimii, prin intermediul unui troliu de cablu. Se adauga balustrade, platforma, sasiu, etc in conformitate cu cerintele specifice produsului.

Se utilizeaza la **accesul in partea superioara a cisternelor auto si CFR, dar si vagoanelor, tirurilor, autobuzelor, etc.**

Executie conform normei **SR EN 131-7**

Inaltimea pe verticala a platformei se poate regla in intervalul **2,8 - 4,2 m**

Panta de urcare: **70 grade**

Incarcare maxima admisibila: **150kg**

Longeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat Al Mg Si**

Platforma de la baza si cea de sus sunt executate din **aluminiu extrudat Al Mg Si** cu striuri antiderapante

Elementele de asamblare si cadru baza sunt din **otel zincat**


Dispune de **4 roti cu frana, 2 pivotante si 2 fixe**

Prevazuta cu **4 suruburi de calare**

Ridicare/coborare cu **troliu, 2 viteze, 1150Kg** sarcina suportata

Sistem de **siguranta la coborare** scara accidental


Scara cisterna functionand in consola are nevoie de **contragreutati** la baza : **8 bucati de aprox. 10 kg fiecare**

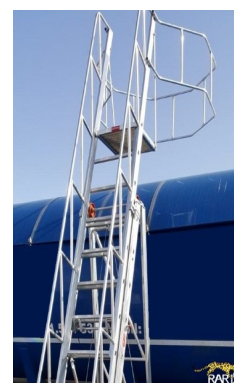

Tip	Dimensiuni platforma sup erioara[mm]	Inaltime platforma [m]	Masa scara [kg]	Masa baza [kg]	Contragreuta ti [kg]	Masa total [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SPC - scurt	480 x 600	4.2	61	97	170	328	6.2
SPC - lung	480 x 900	4.2	72	105	180	357	6.2



Caracteristici produs:

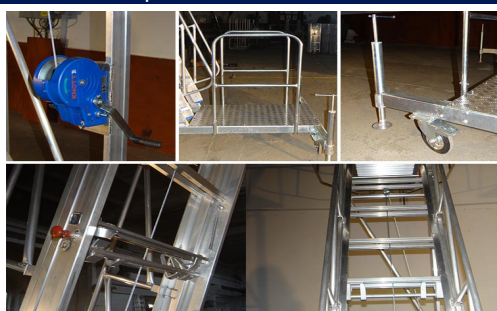

Caracteristici generale

- dimensiuni longeroane aluminiu: **94 x 25 mm**
- dimensiuni trepte urcare : **28 x 28 mm**
- distanta intre trepte urcare: **280 mm**
- latime trepte urcare: **500 mm**
- latime tronson scara culisanta: **550 mm**
- arie platforma sus:
 - a) **varianta scurta : 480 x 600 mm**
 - b) **varianta lunga : 480 x 900 mm**
- inaltime balustrada tarc: **1100 mm**
- dimensiuni tarc: **1500 x 1500 mm**
- diametru roti: **160 mm**