

Scara platforma aluminiu RARIS mobila si telescopica tip SPMT



Destinate utilizatorilor industriali si pentru inaltime foarte mari de lucru unde nu se poate utiliza o schela (schimbare becuri intr-o hala sau lampadare stradale, decoratiuni pentru diferite ocazii, toaletare arbori, etc.)

- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat **AlMgSi**

Prin intermediu unui cablu se realizeaza functia telescopica (inaltimea platformei si implicit inaltimea de lucru variabile)


Componenta:

- baza alcatuita din doua traverse cu 4 roti pivotante cu frana si 4 suruburi de calare, unite printr-o grinda longitudinala
- scara cu cablu cu platforma de lucru din aluminiu dotata cu balustrada de protectie
- tronson de sprijin tip grinda cu zabrele
- set de bare diagonale, rigidizari si estacade, pentru marirea stabilitatii

OBS: Produsul depaseste cadrul normei SR EN 131 -7 (ce limiteaza inaltimea maxima a platformei la 5 metri) si trebuie ancorat in doua puncte diametral opuse, la nivelul platformei sau mai sus.

Click aici pentru [Instructiuni de montare](#)

Cod produs	Nr trepte	Inaltime scara stransa [m]	Inaltime podina [m]	Interval inaltime de lucru aprox. [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SPMT1	2x24-15	7,9	7,0 - 9,0	7,6 - 11	135	11.0
SPMT2	2x20-15	6,9	5,9 - 7,9	6,5 - 9,9	110	9.9
SPMT3	2X16-15	5,8	4,8 - 6,8	5,4 - 8,8	95	8.8

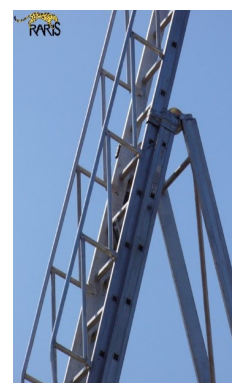

Caracteristici produs:



Caracteristici generale - fata: doua tronsoane de scara- latime tronsoane: **420 / 480 mm** - dimensiuni lonjeroane: **94 x 25 mm** - dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**- grosime pereti lonjeroane: **1,5 mm**- grosime pereti trepte: **1,3 mm**- distanta intre trepte: **280 mm**- dimensiuni platforma: **360 x 420 mm** - spate: constructie sudata- elemente de siguranta din otel zincat- calare pe suruburi cu pas fin- diametrul roti de culisare: **125 mm**

