



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor,mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016

Materiale: **INOX 304**

incarcare maxima admisibila pe platforma: **200kg / metru patrat**

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei din fotografia principala cu desenele de gabarit de la "**Detalii Produs**"

Denumire: Platforma la tema **var1 6-HNK**


Executie: din **INOX 304** conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, **Pret 31.986 lei** fara TVA

Termen de executie: **21 zile**

OBS: La executie din otel zincat pret: **14.040 lei** fara TVA



Caracteristici produs:

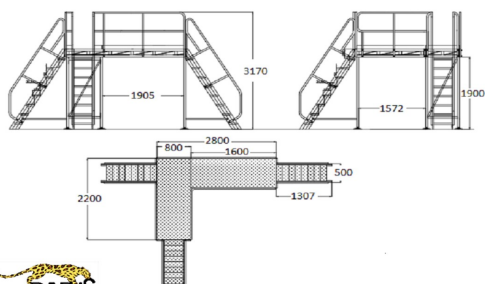

Caracteristicile dimensionale sunt prezentate alaturat Alte

caracteristici: -trepte din INOX 304 striat de **3 mm**,

-balustrade din teava **30x1,5 mm** -inaltime balustrade:

1000 mm -adancime treapta **175 mm**

-distana intre trepte pe verticala: **240 mm** -unghiul

scarii: **60 grade** -suprafata platforma: tabla de INOX 304

striat de **3 mm** -greutate **513 kg**

