

Scara cu platforma si roti cu arc, tip PSRA



- executie conform normelor **SR EN 131-7**
- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- material lonjeroane si suporti: **aluminiu AIMgSi**
- material trepte: **aluminiu nervurat** (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: **aluminiu striat** (pentru aderenta sporita in lucru)
- pentru cresterea sigurantei in functionare, treptele cu adancimea de **80 mm** sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii
- Deplasarea este realizata cu **4 roti cu frana** si arc montate pe traversele de rigidizare. La pozitia de lucru, operatorul blocheaza rotile iar apoi se urca pe platforma. Datorita greutatii operatorului, arcurile rotilor se comprima iar dopurile de plastic antiderapant de la baza intra in contact cu podeaua blocand platforma pe pozitia respectiva




ATENTIE:

**ACEASTA E VARIANTA VECHIE CARE NU SE MAI FABRICA.
PENTRU VARIANTA NOUA A ACESTUI PRODUS [CLICK AICI](#)**



Caracteristici produs:

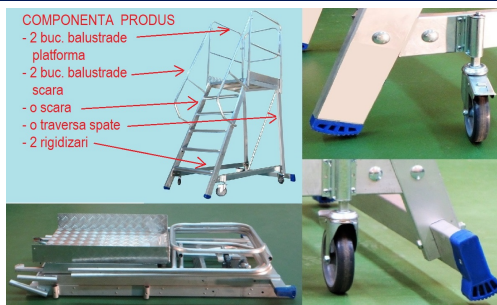

Caracteristici generale

- inaltime balustrade platforma: **1000 mm**
- latime tronsoane scara: **600 mm**
- grosime trepte: **30 mm**
- adancime trepte: **80 mm**
- balustrade din teava rotunda de **25x2 mm**
- distanta intre trepte: **260 mm**
- platforma de sus din **aluminiu striat**
- aria platformei: **600 x 700 mm**- 4 roti cu frana si arc de diametru **100 mm**

