

Platforma RARIS, mobila, din otel si aluminiu, cu suruburi de calare, tip PMOA



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor, mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016
Materiale: Otel si Aluminiu **ALMgSi** (la comansa speciala: **INOX 304**)

Incarcare maxima admisibila: **200kg / metru patrat**

Treptele si podina: din aluminiu si tabla expandata galvanizata electrochimic

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei de la "**Detalii produs**"

Denumire: Platforma la tema var 12.04.18

Executie: din OL 37 si ALMgSi conf **SR EN ISO 14122-3:2016**,


Pret: 12095 lei fara TVA

Termen de executie: 14 zile

In galeria foto secundara din partea de jos a paginii, sunt prezentate inca doua tipuri de platforme mobile din aluminiu cu baza de otel, pe care le-am executat la solicitarea unor clienti



Caracteristici produs:

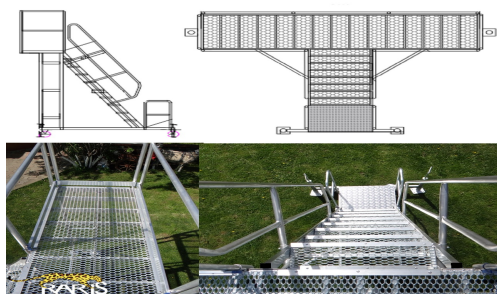

1 Scara de acces

-trepte din tabla expandata de **3 mm**, -balustrade teava din ALU **30x2 mm** -latime scara : **600 mm**

-adancime treapta **175 mm** -distana intre trepte pe verticala: **240 mm** -lungime scara: **2400 mm** -unghiul scarii: **60 grade** -greutate **47 kg**

2 Platforma propriu-zisa

-suprafata din tabla otel expandata de **3 mm**

-balustrade din teava de ALU **30 x 2 mm** -inaltime platforma: **2200 mm** -dimensiuni platforma: **600 x 2400 mm** -inaltime balustrada **1000 mm** -greutate platforma: **95 kg**

3. Baza platformei

-cadru teava rectangulara **80 x 60 x3 mm** -greutate: **113 kg**

