

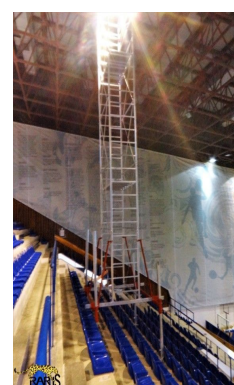


Schela din otel zincat, profesionala, pentru sali de sport, conferinte, spectacole, tip M1.6-S

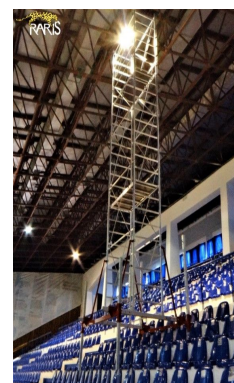

- executie conform normei **EN 1004/2005, grupa III**, incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**
- executia este realizata in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
- sunt formate din doua parti distincte:
- a) Baza din otel zincat, tip **MU1,6-S**
- b) 1 - 4 module din otel zincat, tip **M1,6-S**
- baza se poate **regla** pe verticala de la **40 cm** la **180 cm** permitand utilizarea schelei peste scaune asezate orizontal sau in panta
- podurile sunt executate din aluminiu (pentru usurinta in manevrare) placat cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar celelalte componente sunt executate din **otel zincat**
- pentru deplasarea schelei mobile se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de 125 mm sau 200 mm
- calarea schelei este asigurata de **4 suruburi de calare** iar stabilitatea este asigurata de **4 estacade de otel**

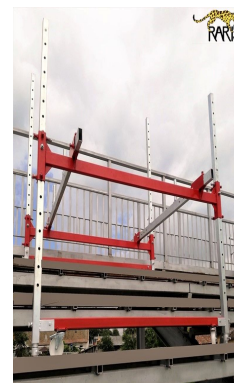

OBS 1: Daca se doreste ca schela sa fie mobila se achizitioneaza si **2 traverse cu roti cu frana de 125 mm sau 4 roti cu frana de 200 mm** (pretul si posibilitatea de comanda este in tabel)

Tip	Baza MU1,6-S/buc	Modul MMS1,6-S/buc	Inaltime max. podina [m]	Inaltime max. schele [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
M1,6-M5,5	1	1	3,5	4,5	228	5.6
M1,6-M8,5	1	2	6,5	7,5	308	8.5
M1,6-M11,5	1	3	9,5	10,5	388	11.5
M1,6-M14,5	1	4	12,5	13,5	468	14.5
2 traverse baza cu 2 roti 125 mm	-	-	-	-	23	-
4 roti de 200 mm	-	-	-	-	6	-
1 buc. baza MU1,6-S	-	-	-	-	148	-
1 buc modul MM1,6-S	-	-	-	-	80	-

Caracteristici produs:

COMPONENTA BAZA SCHELA S1.6-S sau U1.6-S (notata BSU1.6-S)

- 4 PICIOARE asigura deplasarea pe verticala
 - 2 BAZE CU TEPI asigura deplasarea pe orizontala
 - 2 BAZE FARA TEPI se deplaseaza pe verticala pe cele 4 Picioare
 - 4 DISPOZITIVE CALARE pentru punerea pe orizontala a schelei
- OBS: DACA SE DORESTE O SCHELA MOBILA SE POT MONTA:
- 4 ROTI CU FRANA DE ϕ 200 mm IN CAPATUL DISPOZITIVELOR DE CALARE
 - DOUA TRAVARSE BAZA CU ROTI CU FRANA DE ϕ 125mm MONTATE INTRE CELE 4 PICIOARE



Caracteristici generale- inaltime maxime podini: **3,5 - 12,5**

m- inaltime maxime schele: **4,5 - 13,5 m**

- inaltime maxime lucru: **5,5 - 14,5 m**

- podini cu suprafata: **1,6 x 0,7 m-** sarcina maxima: **200 kg/m²**

- amprenta la sol maxima baza **MU1,6-S: 2,2 x 2,2 m-**

inaltime baza **MU1,6-S: 2 m-** modul **M1,6-S: L x l x H = 1,6 x 0,8 x 3 m**