



executie conform normei **EN 1004/2005, grupa III**, incarcare maxima admisa de **200 kg/m2**

executia este realizata in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru

sunt formate din doua parti distincte:

a) Baza din otel zincat, tip **SU1,6-S**

b) 1 - 3 module din aluminiu, tip **M1,6-S**

baza se poate **regla** pe verticala de la **40 cm** la **180 cm**

permitand utilizarea schelei peste scaune asezate orizontal sau in panta

podurile sunt executate din aluminiu (pentru usurinta in manevrare) placat cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar



celelalte componente sunt executate din **otel zincat**

pentru deplasarea schelei mobile se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de 125 mm sau 200 mm

calarea schelei este asigurata de **4 suruburi de calare** iar


stabilitatea este asigurata de **4 estacade de otel**

OBS 1: Daca se doreste ca schela sa fie mobila se achizitioneaza si **2 traverse cu roti cu frana de 125 mm sau 4 roti cu frana de 200 mm** (pretul si posibilitatea de comanda este in tabel)

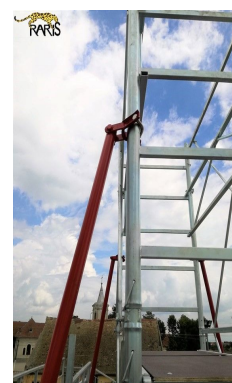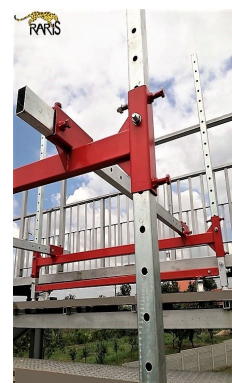

Tip	Baza SU1,6-S/buc	Modul MU1,6-S/buc	Inaltime max. podina [m]	Inaltime max. schele [m]	Greutate [kg]	Inaltime max. lucru [m]
U1,6-S6,5	1	1	4,5	5,5	210	6,5
U1,6-S10,5	1	2	8,5	9,5	272	10,5
U1,6-S14,5	1	3	12,5	13,5	334	14,5
2 traverse baza cu 2 roti 125 mm	-	-	-	-	23	-
4 roti de 200 mm	-	-	-	-	6	-
1 buc. baza SU1,6-S	-	-	-	-	148	-
1 buc. modul U1,6-S	-	-	-	-	62	-

Caracteristici produs:

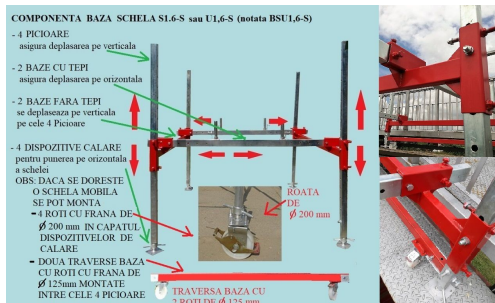

Caracteristici generale- inaltime maxime podini: **4,5 - 12,5 m**

m- inaltime maxime schele: **5,5 - 13,5 m**

- inaltime maxime lucru: **6,5 - 14,5 m**

- podini cu suprafata: **1,6 x 0,7 m**- sarcina maxima: **200 kg/m2**

- amprenta la sol maxima baza SU1,6-S: **2,2 x 2,2 m**-

inaltime baza SU1,6-S: **2 m**- modul U1,6-S: **L x l x H = 1,6 x 0,8 x 4 m**