



- dotata cu **sistemul de siguranta cu maneta RARIS-STOP** ce permite ridicarea scarii, deplasarea acesteia pe 4 roti si coborarea pe tampoane antiderapante, la pozitia de lucru.
- **bara din fata** a sistemului RARIS-STOP impiedica accesul cat timp scara se deplaseaza pe roti si elibereaza accesul cand scara este oprita si sprijinita pe tampoanele antiderapante.
- executie conform normei **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **45 grade**
- material lonjeroane si suporti: **aluminiu AIMgSi**
- material trepte: **aluminiu nervurat** (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: **aluminiu striat** (pentru aderenta in lucru)
- greutatea maxima suportata :
200 kg pe treapta
300 kg pe platforma




- treptele au adancimea de **80 mm** si sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii
- **optional**, pentru cresterea stabilitatii si in cazul utilizarii platformei pe teren denivelat ce necesita calarea acesteia, se pot comanda suplimentar (vezi si "Galeria foto "):
- **2 estacade SPL 45** si /sau
- **2 suruburi de calare SPL 45**

Tip	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SPLR454	4	0,8	1,9	1,1	30,7	2.8
SPRL455	5	1,0	2,1	1,3	32,6	3.0
SPLR456	6	1,2	2,3	1,5	34,8	3.2
SPLR457	7	1,4	2,5	1,7	36,6	3.4
SPLR458	8	1,6	2,7	2,0	38,7	3.6
SPLR459	9	1,8	2,9	2,2	40,8	3.8
SPLR4510	10	2,0	3,1	2,4	42,6	4.0
SPLR4511	11	2,2	3,3	2,6	46,5	4.2
SPLR4512	12	2,4	3,5	2,8	47,6	4.4
SPLR4513	13	2,6	3,7	3,0	50,1	4.6
SPLR4514	14	2,8	3,9	3,2	52,7	4.8
SPLR4515	15	3,0	4,1	3,4	56,1	5.0
SPLR4516	16	3,2	4,3	3,6	59,6	5.2
SPLR4517	17	3,4	4,5	3,8	63,1	5.4
SPLR4518	18	3,6	4,7	4,1	66,7	5.6
SPLR4519	19	3,8	4,9	4,3	71,2	5.8
SPLR4520	20	4,0	5,1	4,5	75,5	6.0
2 estacade SPLR45	-	-	-	-	3,2	-
2 suruburi de calare SPRL45	-	-	-	-	2,3	-



Caracteristici produs:

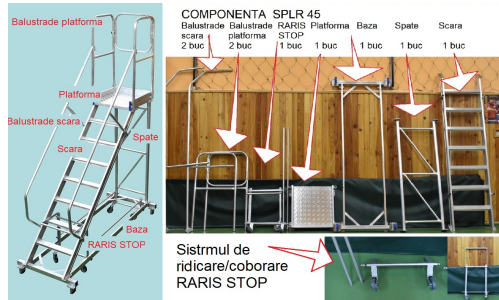

Caracteristici generale:- In tabel la " Numar trepte" se

- considera si prima treapta si platforma
- latime trepte si platforma: **600 mm**-adancime platforma: **700 mm** (sau alta dimensiune la comanda)
- grosime trepte: **30 mm**
- adancime trepte: **80 mm**
- inaltime balustrade: **730 mm**(perpendiculara pe scara)
- inaltime balustrada platforma: **1100 mm**
- latime totala scara-platforma: **800 mm** (varianta de baza)- diametru rotilor cu frana: **100 mm**

