

kg, tip P2M4

- executie conform normei **EN ISO 14122**
- panta de urcare: **45 grade**
- material: **aluminu ALMgSI**
- greutatea maxima suportata :

a) pe produs: **400 kg**

b) pe o treapta: **200 kg**

- inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea ultimei trepte de sus)
- **roti pivotante cu frana de diametrul 160 mm**
- sistem de **reglare/ajustare inaltime roti pentru calare**
- **indiferent de latimea treptelor (60, 80 sau 100 cm)**
podina este extinsa la dimensiunea de **120 x 120 cm**
- Suprafata **PLATFORMEI** si a **TRETELOR** poate fi de:
 1. **Aluminu striat** sau
 2. **Tabla expandata zincata** sau
 3. **Tego antiderapant**



P2M4564A	4	0,8	1,9	2.0	55.9	2.8
P2M4565A	5	1,0	2,1	2.2	59.9	3.0
P2M4566A	6	1,2	2,3	2.5	63.9	3.2
P2M4567A	7	1,4	2,5	2.7	67.9	3.4
P2M4568A	8	1,6	2,7	2.9	71.9	3.6
P2M4569A	9	1,9	3,0	3.1	75.9	3.9
P2M45610A	10	2,1	3,2	3.3	79.9	4.1
P2M45611A	11	2,3	3,4	3.5	83.9	4.3
P2M45612A	12	2,5	3,6	3.7	87.9	4.5
P2M45613A	13	2,7	3,8	3.9	91.9	4.7
P2M45614A	14	2,9	4,0	4.1	95.9	4.9
P2M45615A	15	3,1	4,2	4.3	99.9	5.1
P2M45616A	16	3,3	4,4	4.6	103.9	5.3
P2M45617A	17	3,5	4,6	4.8	107.9	5.5
P2M45618A	18	3,7	4,8	5.0	111.9	5.7
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-


P2M4564T	4	0,8	1,9	2.0	63.4	2.8
P2M4565T	5	1,0	2,1	2.2	67.4	3.0
P2M4566T	6	1,2	2,3	2.5	71.4	3.2
P2M4567T	7	1,4	2,5	2.7	75.4	3.4
P2M4568T	8	1,6	2,7	2.9	79.4	3.6
P2M4569T	9	1,9	3,0	3.1	83.4	3.9
P2M45610T	10	2,1	3,2	3.3	87.4	4.1
P2M45611T	11	2,3	3,4	3.5	91.4	4.3
P2M45612T	12	2,5	3,6	3.7	95.4	4.5
P2M45613T	13	2,7	3,8	3.9	99.4	4.7
P2M45614T	14	2,9	4,0	4.1	103.4	4.9
P2M45615T	15	3,1	4,2	4.3	107.4	5.1
P2M45616T	16	3,3	4,4	4.6	111.4	5.3
P2M45617T	17	3,5	4,6	4.8	115.4	5.5
P2M45618T	18	3,7	4,8	5.0	119.4	5.7
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-

P2M4564G	4	0,8	1,9	2.0	54.2	2.8
P2M4565G	5	1,0	2,1	2.2	58.0	3.0

kg, tip P2M4

P2M4566G	6	1,2	2,3	2,7	61.9	3.2
P2M4567G	7	1,4	2,5	2.9	65.8	3.4
P2M4568G	8	1,6	2,7	3.1	69.6	3.6
P2M4569G	9	1,9	3,0	3.3	73.5	3.9
P2M45610G	10	2,1	3,2	3.5	77.3	4.1
P2M45611G	11	2,3	3,4	3.7	81.2	4.3
P2M45612G	12	2,5	3,6	3.9	85.1	4.5
P2M45613G	13	2,7	3,8	4.1	88.9	4.7
P2M45614G	14	2,9	4,0	4.3	92.8	4.9
P2M45615G	15	3,1	4,2	4.6	96.6	5.1
P2M45616G	16	3,3	4,4	4.8	100.5	5.3
P2M45617G	17	3,5	4,6	5.0	104.4	5.5
P2M45618G	18	3,7	4,8		108.2	5.7
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-

Caracteristici produs:

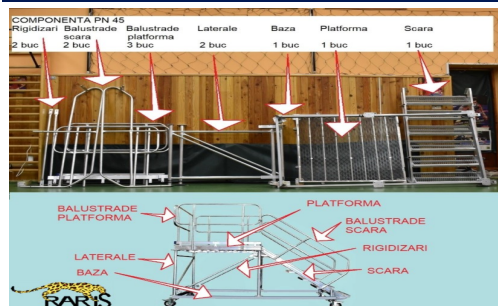

Caracteristici:

- latime trepte (cu lonjeroane): **600/800/1000 mm**
- dimensiuni platforma: **1200 x 1200 [mm]**
- grosime trepte: **40 mm**
- adancime trepte: **240 mm**
- distanta intre doua trepte consecutive
 - a) pe verticala: **210 mm**
 - b) pe orizontala: **210 mm**
- inaltime balustrade platforma: **1100 mm**
- inaltime balustrade scara: **700 mm** (masurat perpendicular pe scara)