


Platforma mobila RARIS, aluminiu, la 45 ⁰, Gmax = 200 kg, tip PN45



- executie conform normei **EN ISO 14122**
- panta de urcare: **45 grade**
- material: aluminiu **AlMgSi**
- greutatea maxima suportata :
 - a) pe podina: **200 kg**
 - b) pe o treapta: **150 kg**
- inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea podinei)
- **roti pivotante cu frana** de diametrul **125 mm** in fata
- **roti fixe** de diametrul **160 mm** in spate



PN4564A	4	0,8	1,9	1,5	36	2.8
PN4565A	5	1,0	2,1	1,7	39.5	3.0
PN4566A	6	1,2	2,3	2,0	42.8	3.2
PN4567A	7	1,4	2,5	2,2	46.2	3.4
PN4568A	8	1,6	2,7	2,4	49.4	3.6
PN4569A	9	1,9	3,0	2,6	54.2	3.9
PN45610A	10	2,1	3,2	2,8	57.5	4.1
PN45611A	11	2,3	3,4	3,0	60.9	4.3
PN45612A	12	2,5	3,6	3,2	64.2	4.5
PN45613A	13	2,7	3,8	3,4	67.6	4.7
PN45614A	14	2,9	4,0	3,6	72.2	4.9
PN45615A	15	3,1	4,2	3,8	75.7	5.1
PN45616A	16	3,3	4,4	4,1	79.1	5.3
PN45617A	17	3,5	4,6	4,3	82.4	5.5
PN45618A	18	3,7	4,8	4,5	85.8	5.7
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-

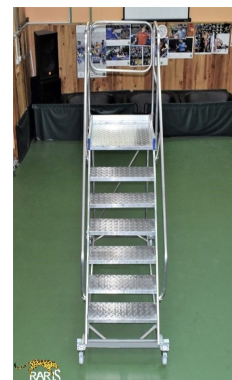

PN4564T	4	0,8	1,9	1,5	37.5	2.8
PN4565T	5	1,0	2,1	1,7	41.7	3.0
PN4566T	6	1,2	2,3	2,0	45.8	3.2
PN4567T	7	1,4	2,5	2,2	49.9	3.4
PN4568T	8	1,6	2,7	2,4	54.1	3.6
PN4569T	9	1,9	3,0	2,6	59.3	3.9
PN45610T	10	2,1	3,2	2,8	63.5	4.1
PN45611T	11	2,3	3,4	3,0	67.6	4.3
PN45612T	12	2,5	3,6	3,2	71.7	4.5
PN45613T	13	2,7	3,8	3,4	75.9	4.7
PN45614T	14	2,9	4,0	3,6	81.1	4.9
PN45615T	15	3,1	4,2	3,8	85.3	5.1
PN45616T	16	3,3	4,4	4,1	89.4	5.3
PN45617T	17	3,5	4,6	4,3	93.5	5.5
PN45618T	18	3,7	4,8	4,5	97.7	5.7
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-




PN4564G	4	0,8	1,9	1,5	35.2	2.8
PN4565G	5	1,0	2,1	1,7	38.4	3.0
PN4566G	6	1,2	2,3	2,0	41.5	3.2
PN4567G	7	1,4	2,5	2,2	44.8	3.4
PN4568G	8	1,6	2,7	2,4	48	3.6
PN4569G	9	1,9	3,0	2,6	52.5	3.9



Platforma mobila RARIS, aluminiu, la 45 ⁰, Gmax = 200 kg, tip PN45

PN45610G	10	2,1	3,2	2,8	55.7	4.1
PN45611G	11	2,3	3,4	3,0	58.8	4.3
PN45612G	12	2,5	3,6	3,2	62	4.5
PN45613G	13	2,7	3,8	3,4	65.3	4.7
PN45614G	14	2,9	4.0	3,6	69.8	4.9
PN45615G	15	3,1	4,2	3,8	73	5.1
PN45616G	16	3,3	4,4	4,1	76.1	5.3
PN45617G	17	3,5	4,6	3,3	79.3	5.5
PN45618G	18	3,7	4,8	4,5	82.6	5.7
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-
Set calare PN1	-	-	-	-	-	-
Set calare PN2	-	-	-	-	-	-

Caracteristici produs:

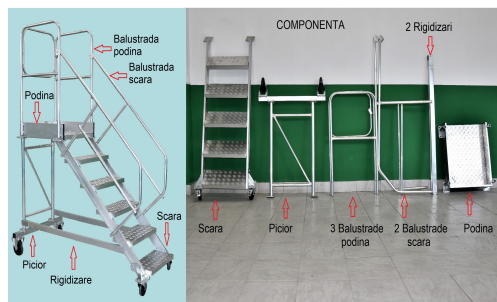

Caracteristici: - adancime podina: **700 mm**

- grosime trepte: **40 mm**- adancime trepte: **240 mm**-

distanța între două trepte consecutive: **210 mm**- înălțime

balustrade podina: **1000 mm**

- înălțime balustrade scara: **700 mm** (perpendicular pe scara)