



executie conform normei **EN ISO 14122**

panta de urcare: **60 grade**

material: structura: **aluminiu AIMgSI**, baza: **otel vopsit in pulbere**
greutatea maxima suportata

a) pe podina: **400 kg**

b) pe o treapta: **200 kg**

inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea podinii)

roți pivotante cu frana de diametrul **200 mm**

Suprafata **PODINII** si a **TREPTELOR** poate fi de:

1. **Aluminiu striat** sau

2. **Tabla expandata zincata** sau

3. **Tego antiderapant**

Funcție de necesitate beneficiarului se **selecteaza latimea**

treptelor iar Latimea podinii = Latimea treptelor + 60 cm



PBF64A	4	1.15	2.15	-	92.3	3.15
PBF65A	5	1.40	2.40	-	96.1	3.40
PBF66A	6	1.65	2.65	-	100.1	3.65
PBF67A	7	1.90	2.90	-	104.0	3.90
PBF68A	8	2.15	3.15	-	111.1	4.15
PBF69A	9	2.40	3.40	-	115.2	4.40
PBF610A	10	2.65	3.65	-	119.3	4.65
PBF611A	11	2.90	3.90	-	123.4	4.90
PBF612A	12	3.15	4.15	-	130.8	5.15
PBF613A	13	3.40	4.40	-	135.1	5.40
PBF614A	14	3.65	4.65	-	139.3	5.65



PBF64T	4	1.15	2.15	-	97.6	3.15
PBF65T	5	1.40	2.40	-	102.2	3.40
PBF66T	6	1.65	2.65	-	106.8	3.65
PBF67T	7	1.90	2.90	-	111.4	3.90
PBF68T	8	2.15	3.15	-	119.3	4.15
PBF69T	9	2.40	3.40	-	124.1	4.40
PBF610T	10	2.65	3.65	-	129.0	4.65
PBF611T	11	2.90	3.90	-	133.8	4.90
PBF612T	12	3.15	4.15	-	141.9	5.15
PBF613T	13	3.40	4.40	-	146.8	5.40
PBF614T	14	3.65	4.65	-	151.7	5.65



PBF64G	4	1.15	2.15	-	92.1	3.15
PBF65G	5	1.40	2.40	-	96.0	3.40
PBF66G	6	1.65	2.65	-	99.9	3.65
PBF67G	7	1.90	2.90	-	103.7	3.90
PBF68G	8	2.15	3.15	-	110.9	4.15
PBF69G	9	2.40	3.40	-	115.0	4.40
PBF610G	10	2.65	3.65	-	119.1	4.65
PBF611G	11	2.90	3.90	-	123.2	4.90
PBF612G	12	3.15	4.15	-	130.5	5.15
PBF613G	13	3.40	4.40	-	134.8	5.40
PBF614G	14	3.65	4.65	-	138.9	5.65




PBF84T	4	1.15	2.15	-	99.2	3.15
PBF84T	5	1.40	2.40	-	104.4	3.40
PBF84T	6	1.65	2.65	-	109.6	3.65
PBF84T	7	1.90	2.90	-	114.9	3.90
PBF84T	8	2.15	3.15	-	123.4	4.15

PBF84T	9	2.40	3.40	-	128.8	4.40
PBF84T	10	2.65	3.65	-	134.2	4.65
PBF84T	11	2.90	3.90	-	139.7	4.90
PBF84T	12	3.15	4.15	-	148.4	5.15
PBF84T	13	3.40	4.40	-	153.9	5.40
PBF84T	14	3.65	4.65	-	159.5	5.65

PBF84G	4	1.15	2.15	-	93.1	3.15
PBF85G	5	1.40	2.40	-	97.4	3.40
PBF86G	6	1.65	2.65	-	101.6	3.65
PBF87G	7	1.90	2.90	-	105.8	3.90
PBF88G	8	2.15	3.15	-	113.4	4.15
PBF89G	9	2.40	3.40	-	117.8	4.40
PBF810G	10	2.65	3.65	-	122.5	4.65
PBF811G	11	2.90	3.90	-	126.7	4.90
PBF812G	12	3.15	4.15	-	134.4	5.15
PBF813G	13	3.40	4.40	-	139.0	5.40
PBF814G	14	3.65	4.65	-	143.5	5.65

Caracteristici produs:

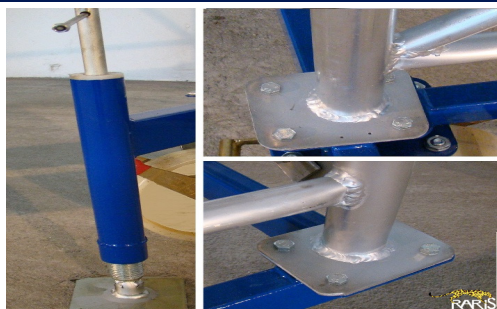

Caracteristici:

- latime trepte : 600 / 800 / 1000 mm - latime podina:

1400

- adancime podina: 700 mm

- adancime trepte: 175 mm

- distanta intre doua trepte consecutive

a) pe verticala: 250 mm

b) pe orizontala: 144 mm

- inaltime balustrade podina: 1000 mm - inaltime

balustrade scara: 700 mm