



executie conform normei **EN ISO 14122**

panta de urcare: **60 grade**

material: structura: **aluminiu AIMgSI**, baza: **otel vopsit in pulbere**
greutatea maxima suportata

a) pe podina: **400 kg**

b) pe o treapta: **200 kg**

inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea podinii)

roti pivotante cu frana de diametrul **200 mm**

Suprafata **PODINII** si a **TREPTELOR** poate fi de:

1. **Aluminiu striat** sau

2. **Tabla expandata zincata** sau

3. **Tego antiderapant**

Funcție de necesitățile beneficiarului se **selectează** 1. **Latimea treptelor**


2. **Lungimea podinii**

Latimea podinii = Latimea treptelor + 60 cm



Caracteristici produs:

COMPONENTA
1. BAZA 2. DIAGONALE 3. PICIOARE 4. BALUSTRADE 5. SCARA 6. PODINA
1 buc. 2 buc. 2 buc. 4.1 MARI - 2 buc 1 buc 1 buc
4.2 MEDIE - 1 buc
4.3 MICA - 1 buc

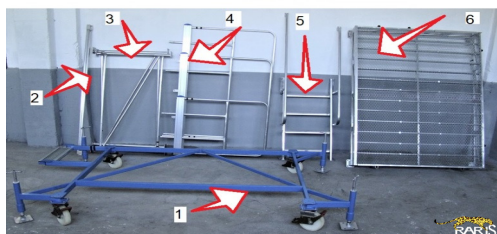

Caracteristici:

- latime trepte: **de la 600 la 1000 mm** - latime podina: **de la 600 la 2000 mm**

- lungime podina: **de la 700 la 8000 mm**

- adancime trepte: **175 mm**

- distanta intre doua trepte consecutive

a) pe verticala: **250 mm**

b) pe orizontala: **144 mm**

- inaltime balustrade podina: **1000 mm** - inaltime

balustrade scara: **700 mm** - suruburi de calare: **4 sau 6**

