



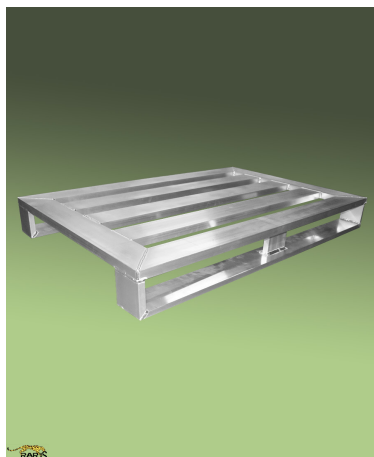


- executie conform normelor EN 573 si EN 755
- material: aluminiu AIMgSI 6066
- dimensiuni gabarit: 1200 mm x 800 mm x 150 mm
- functie de numarul de profile transversale de 100 mm x 30 mm din partea superioara a paletilor avem doua tipodimensiuni:
 - EPL5 cu 5 profile si golul dintre profile de 75 mm
 - EPL6 cu 6 profile si golul dintre profile de 40 mm
- sarcina maxima suportata de paleti este:
 - 1000 kg la EPL5
 - 1200 kg la EPL6
- paletii sunt sudati continuu fiind etansi la apa conf. EN 573
- intervalul de temperatura de la -270 Â° C la + 100 Â° C.
- utilizare in principal in zone sensibile la igiena (camere curate, industria farmaceutica si alimentara etc), in transportul aerian si in aplicatii militare

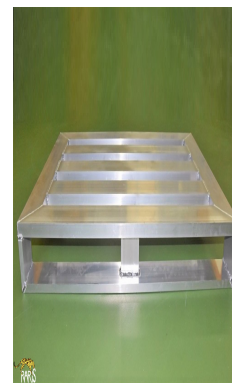

Cod	Masa [kg]
EPL 5	14.0
EPL 6	15.3

Caracteristici produs:

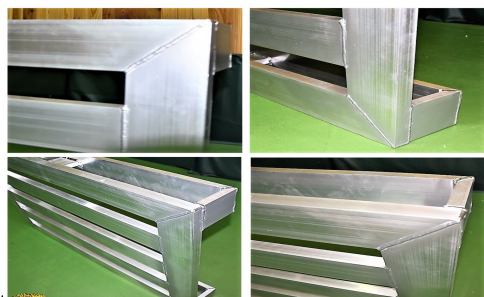

COMPARATIE INTRE PALETI DIN LEMN, PLASTIC SI ALUMINIU

- Paletii din aluminiu sunt mai puternici decât lemnul sau plasticul, mai uşuri decât oţelul şi rezistă la intemperii, putrezire, fluaj din plastic şi coroziune. Fata de aluminiu paletii din plastic sau lemn sunt mai puţin rezistenti la impact şi, deoc, costurile de curăţare sunt mai mari, utilizati la temperaturi ridicate sunt predispuşi la fisurare si deformare permanenta
- Paletii de lemn si plastic utilizati in industria alimentara pot adăposti agenţi patogeni precum E. coli şi Listeria, ceea ce nu este cazul la paletii din aluminiu ce se pot curata foarte usor

