

Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, cu un tronson tip 1NE si 1NEB




- Executie conform normei **EN 131** si **DS / EN 61478:2002** "Lucrul direct. Scari din material izolant"
- Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :

Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:


1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate "**Neprofesionale**"
 2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept "**Profesionale**" si sunt testate suplimentar
- Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept "**Profesionale**"

- Tensiunea maxima suportata: **1000 Volti**
- Sarcina maxima suportata pe o treapta: **150 kg**
- Lonjeroanele sunt realizate din **profile pultrudate** din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat **PAFS**
- Treptele si baza sunt realizate din **aluminIU AlMgSi 6060**
- Larimea treptelor este de **28 mm** (trepte inguste)

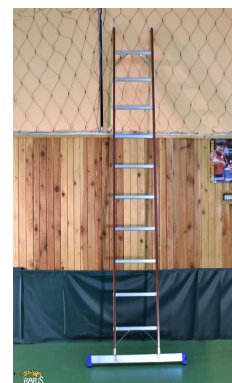

Cod	Nr trepte	Lungime scara [m]	Inaltime scara rezemata [m]	Lungime traversa [m]	Masa [kg]	Inaltime maxima aprox de lucru [m]
N1x6EB	6	1.9	1.8	0.8	5.8	2.8
N1x7EB	7	2.1	2.0	0.8	6.0	3.0
N1x8EB	8	2.5	2.4	0.8	6.8	3.3
N1x9EB	9	2.6	2.5	1.0	7.1	3.5
N1x10EB	10	3.1	3.0	1.0	7.9	3.9
N1x6E	6	1.8	1.7	--	5.3	2.7
N1x7E	7	2.0	1.9	-	5.5	2.9
N1x8E	8	2.4	2.3	-	6.3	3.3
N1x9E	9	2.6	2.5	-	6.5	3.5
N1x10E	10	3.0	2.9	-	7.3	3.9
N1x12EB	12	3.6	3.5	1.2	10.0	4.5
N1x14EB	14	4.1	4.0	1.2	12.4	5.0
N1x16EB	16	4.7	4.6	1.2	19.1	5.6
N1x18EB	18	5.1	4.9	1.2	21.7	5.9
N1x20EB	20	5.8	5.7	1.2	24.3	6.7

Caracteristici produs:

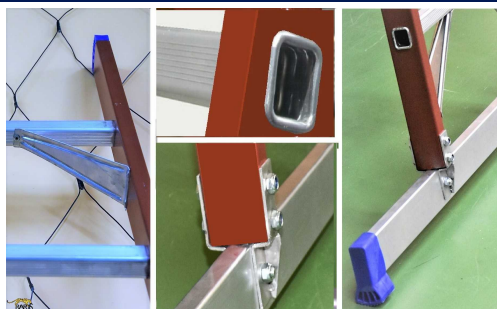

- executie conform normei **EN 131** si **DS / EN 61478:2002**
- latime tronsoane: **350 mm**
- dimensiuni lonjeroane 1) PAFS: - pana la N1x10EB inclusiv: **59x25x3 mm** - de la N1x12EB pana la N1x14EB inclusiv: **72x25x3** - de la N114EB inclusiv : **95x26x3x5** 2) baza: **61x23x1,3**- dimensiuni trepte: **28x28x1.3 mm**- distanta intre trepte: **280 mm**