

Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, un tronson, trepte late, tip NL1E



Executie conform normei **EN 131 si DS / EN 61478:2002** "Lucrul direct. Scari din material izolant"

Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :

Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:

1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept **"Profesionale"**


Tensiunea maxima suportata: **1000 Volti**

Sarcina maxima suportata pe o treapta: **150 kg**

Lonjeroanele sunt realizate din **profile pultrudate** din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat **PAFS**

Treptele si baza sunt realizate din aluminiu **EN AW 6063 T6**

Larimea treptelor este de **80 mm (trepte late)**

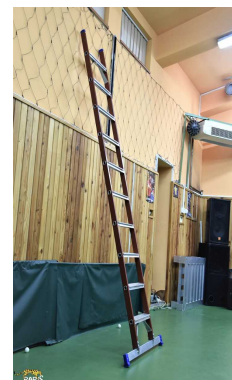

Cod	Nr trepte	Lungime scara [mm]	Inaltime scara rezemata [mm]	Lungime baza [mm]	Masa [kg]	Inaltime aprox. max lucru [m]
NL1x6EB	6	1920	1850	800	6.8	2.8
NL1x7EB	7	2120	2050	800	7.3	3.1
NL1x8EB	8	2480	2400	800	8.3	3.3
NL1x9EB	9	2620	2550	1000	8.9	3.6
NL1x10EB	10	3040	2950	1000	10.6	3.9
NL1x6E	6	1870	1800	-	6.3	2.7
NL1x7E	7	1070	2000	-	6.8	3.0
NL1x8E	8	2430	2350	-	7.8	3.2
NL1x9E	9	2570	2500	-	8.3	3.5
NL1x10E	10	2990	2900	-	10.0	3.8

Caracteristici produs:



Caracteristici constructive- executie conform normei **EN 131 si DS / EN 61478:2002** - latime tronsoan: **470 mm** - dimensiuni lonjeroane: **59 x 25 mm**- dimensiuni sectiune trepte: **80 x 30 mm**- treptele cu adancimea de **80 mm** sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii- grosime pereti lonjeroane **3 mm** si trepte: **1,3 mm** - distanta intre trepte: **280 mm**- distanta primei trepte fata de sol: **245 mm****OBS:** Norma **DS / EN 61478:2002** "Lucrul direct. Scari din material izolant" se refera la scari realizate ca o combinaÈie de secÈiuni izolante È™i conductoare utilizate pe instalaÈii electrice de curent alternativ sau continuu de pana la 1000 V

