

Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, dubla, evazata, tip 2ALE



Executie conform normei **EN 131 si DS / EN 61478:2002** "Lucrul direct. Scari din material izolant"

Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :

Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:

1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept **"Profesionale"**


Tensiunea maxima suportata: **1000 Volti**

Sarcina maxima suportata pe o treapta: **150 kg**

Lonjeroanele sunt realizate din **profile pultrudate** din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat **PAFS**

Treptele si baza sunt realizate din aluminiu **EN AW 6063 T6**

Larimea treptelor este de **80 mm** (trepte late)

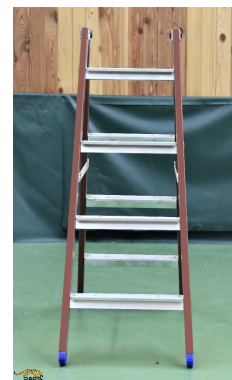

Cod	Nr trepte	Lungime scara [m]	Inaltime scara [m]	Deschidere scara [m]	Masa [kg]	Inaltime maxima lucru [m]
AL2x4E	2 x 4	1.1	0.9	1.0	8.1	2.8
AL2x5E	2 x 5	1.3	1.1	1.1	10.1	3.0
AL2x6E	2 x 6	1.5	1.4	1.2	12.0	3.3
AL2x7E	2 x 7	1.8	1.6	1.3	13.8	3.5
AL2x8E	2 x 8	2.0	1.8	1.4	15.7	3.7
AL2x9E	2 x 9	2.2	2.0	1.5	17.6	3.9
AL2x10E	2 x 10	2.4	2.2	1.6	19.5	4.1

Caracteristici produs:



Caracteristici generale - latime scara in partea superioara: **380 mm**- dimensiuni lonjeroane PAFS: 59 x 25 mm- latime trepte: **80 mm**
- distanta intre trepte: **230 mm**- balamaua de legatura fate-sparte din otel zincat- aria interioara partea de sus: **320x275 mm**- dopuri de plastic antiderapante la baza
- chingi de protectie la deschidere

