

Scara pisica RARIS, montata partial prin sudura, cu un tronson, din otel zincat, tip SP1TOS



- scările pisica din otel zincat cu un tronson sunt executate până la înălțimea de **10 metri** și au rolul de:
 1. scări de siguranță pentru lucrări de inspectie, întreținere și curățare la construcții conform **DIN 18 799-1:2019**
 2. scări de urgență utilizate de pompieri pentru salvarea oamenilor în caz de pericol, conform **DIN14 094-1:2017**
 3. scări și instalații de acces și întreținere la mașini conform **EN ISO 14122-4:2014**
 4. scări de put pentru lucrări de control și întreținere conform **EN 14 396** (Scări fixe de siguranță pentru puturi) și **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare în puturi)
- tronsonul unei scări pisica este executat din **1, 2 sau 3 scări sudate** ce permit o montare mult mai ușoară decât la scările pisica asamblabile dar au dezavantajul unor costuri de transport mai ridicate.
- scările sudate, în funcție de locul unde se situează pe scara pisica, se clasifică în:

1. **scara la baza** scării pisica, de **2,8 m**, cod **SP1TOS-A**
2. **scări intermediare**, cu protecție contra căderii pe spate atât orizontală (**3** cercuri cu diametru de **700 mm**) cât și verticală (**5** profile rectangulare în jurul cercurilor). Scările intermediare au următoarele dimensiuni:
 - a) **1,68 m**, cod **SP1TOS-B1**
 - b) **2,24 m**, cod **SP1TOS-B2**
 - c) **2,52 m**, cod **SP1TOS-B3**
 - d) **2,80 m**, cod **SP1TOS-B4**
3. **scări capat** ce se termină cu două bare de ieșire și au protecție contra căderii pe spate atât orizontală (**3** cercuri cu diametru de **700 mm**) cât și verticală (**5** profile rectangulare în jurul cercurilor). Scările de capat au următoarele dimensiuni:

- a) **1,96 m**, cod **SP1TOS-C1**
 - b) **2,52 m**, cod **SP1TOS-C2**
 - c) **3,08 m**, cod **SP1TOS-C3**
- scara pisica se formează prin cuplarea scărilor componente sudate și este fixată de clădire cu console de perete în forma de **U** (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din otel zincat și sunt situate la maxim **2 m** una față de alta
 - consolele sunt distanțate la **200 mm** față de perete dar, în funcție de situația de pe teren, consolele pot fi distanțate de perete de la **minim 150 mm** până la **maxim 600 mm**.
 - scările fixe pot fi încărcate cu **150 kg** la fiecare **2,0 m**
 - diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse în livrare dar trebuie să asigure **forță de tragere > 3 kN**.
 - LA "DETALII PRODUS" SUNT PREZENTATE PRINCIPALELE CARACTERISTICI DIMENSIONALE
 - ÎN TABELUL DE PREȚURI ȘI ÎN FOTOGRAFIILE DE PREZENTARE AM ALES SCĂRI CONFORM NORMEI DIN14 094-1:2017 CE SUNT ACOPERITOARE PENTRU TOATE CELELALTE NORME (PROTECȚIE SPATE DE LA MAX 3 METRI)

Scara pisica este livrată montată parțial deoarece fiecare scară componentă are toate elementele sudate de ea. Componenta scăriilor pisica, în funcție de dimensiunea de urcare (utilă) este prezentată în Tabelul de prețuri și în galeria foto din dreapta. Instrucțiunile de asamblare sunt identice ca cele de la scara pisica de aluminiu cu exemplificare pentru tipul SP1TA9.52. Va rugăm să dați [click aici](#)

OBS importantă: Pentru acest produs, datorită volumului mare ocupat

Scara pisica RARIS, montata partial prin sudura, cu un tronson, din otel zincat, tip SP1TOS

la transport, acesta trebuie asigurat de clienti prin curierat sau masini proprii din


- Timisoara st. Horia nr.48

- Denta st. Principala nr.535

Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime scara [m]	Consola perete lata [buc]	Consola perete ingusta [buc]	Terminatii scari componente	Masa [kg]
SP1TOS 4,78	4.78	5.88	1	3	A, C3	69.8
SP1TOS 5,32	5.32	6.44	1	3	A, B1, C1	86.9
SP1TOS 5,88	5.88	7.00	1	3	A, B2, C1	96.1
SP1TOS 6,44	6.44	7.56	1	3	A, B2, C2	105.4
SP1TOS 7,00	7.00	8.12	1	4	A, B4, C2	111.6
SP1TOS 7,56	7.56	8.68	1	4	A, B4, C3	114.6
SP1TOS 8,12	8.12	9.24	1	5	A, B2, B2, C1	139.7
SP1TOS 8,68	8.68	9.80	1	5	A, B2, B2, C2	149.0
SP1TOS 9,24	9.24	10.36	1	5	A, B3, B3, C2	152.6
SP1TOS 9,80	9.80	10.92	1	5	A, B4, B4, C2	156.4

Componente	-	-	-	-	-	-
Cod produs	Terminatii scari componente	Lungime [m]	-	-	-	Masa [kg]
SP1TOS-A	A	2.80	-	-	-	17.3
SP1TOS-B1	B1	1.68	-	-	-	29.4
SP1TOS-B2	B2	2.24	-	-	-	38.6
SP1TOS-B3	B3	2.52	-	-	-	40.4
SP1TOS-B4	B4	2.80	-	-	-	42.3
SP1TOS-C1	C1	1.96	-	-	-	29.9
SP1TOS-C2	C2	2.52	-	-	-	39.2
SP1TOS-C3	C3	3.08	-	-	-	42.2
Consola perete ingusta	CPI	-	-	-	-	2.5
Consola perete lata	CPL	-	-	-	-	2.8

Caracteristici produs:

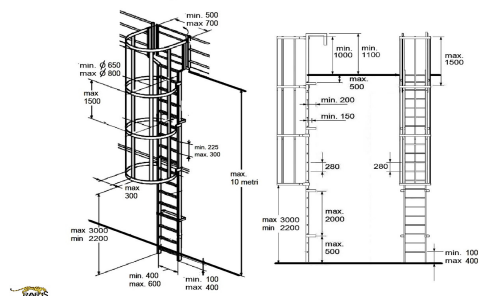

Caracteristici generale- latime scara: **520 mm**- lonjeroane otel zincat scara : **50 x 20 [mm]**- trepte U antiderapante cu gauri, otel zincat : **30 x30 x30 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava otel zincat de diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara otel zincat **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din otel zincat: **50 x 20 [mm]** a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**

