

Scara pisica RARIS, montata partial prin sudara, cu un tronson, din otel inoxidabil, tip SP1TNS



- scările pisica din otel inoxidabil cu un tronson sunt executate pana la inaltimea de **10 metri** si au rolul de:
 1. scari de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform **DIN 18 799-1:2019**
 2. scari de urgenta utilizate de pompieri pentru salvarea oamenilor in caz de pericol, conform **DIN14 094-1:2017**
 3. scari si instalatii de acces si intretinere la masini conform **EN ISO 14122-4:2014**
 4. scari de put pentru lucrari de control si intretinere conform **EN 14 396** (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare in puturi)
- tronsonul unei scari pisica este executat din **1, 2 sau 3 scari sudate** ce permit o montare mult mai usoara decat la scările pisica asamblabile dar au dezavantajul unor cosuri de transport mai ridicate.
- scările sudate, in functie de locul unde se situiaza pe scara pisica, se clasifica in:
 1. **scara la baza** scarii pisica, de **2,8 m**, cod **SP1TNS-A**
 2. **scari intermediare**, cu protecție contra caderii pe spate atat orizontala (**3** cercuri cu diametru de **700 mm**) cat si verticala (**5** profile rectangulare in jurul cercurilor). Scările intermediare au urmatoarele dimensiuni:
 - a) **1,68 m**, cod **SP1TNS-B1**
 - b) **2,24 m**, cod **SP1TNS-B2**
 - c) **2,52 m**, cod **SP1TNS-B3**
 - d) **2,80 m**, cod **SP1TNS-B4**
 3. **scari capat** ce se termina cu doua bare de iesire si au protecție contra caderii pe spate atat orizontala (**3** cercuri cu diametru de **700 mm**) cat si verticala (**5** profile rectangulare in jurul cercurilor). Scările de capat au urmatoarele dimensiuni:
 - a) **1,96 m**, cod **SP1TNS-C1**
 - b) **2,52 m**, cod **SP1TNS-C2**
 - c) **3,08 m**, cod **SP1TNS-C3**
- scara pisica se formeaza prin cuplarea scarilor componente sudate si este fixata de cladire cu console de perete in forma de **U** (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din otel zincat si sunt situate la **maxim 2 m** una fata de alta
- consolele sunt distantate la **200 mm** fata de perete dar, functie de situatia de pe teren, consolele pot fi distantate de perete de la **minim 150 mm** pana la **maxim 600 mm**.
- scările fixe pot fi incarcate cu **150 kg** la fiecare **2,0 m**
- diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse in livrare dar trebuie sa asigure **forte de tragere > 3 kN**.
- LA "DETALII PRODUS" SUNT PREZENTATE PRINCIPALELE CARACTERISTICI DIMENSIONALE
- IN TABELUL DE PRETURI SI IN FOTOGRAFIILE DE PREZENTARE AM ALES SCARI CONFORM NORMEI DIN14 094-1:2017 CE SUNT ACOPERITOARE PENTRU TOATE CELELALTE NORME (PROTECTIE SPATE DE LA MAX 3 METRI)

Scara pisica este livrata montata partial deoarece fiecare scara componenta are toate elementele sudate de ea. Componenta scariilor pisica, functie de dimensiunea de urcare(utila) este prezentate in Tabelul de preturi si in galeria foto din dreapta. Instructiunile de asamblare sunt identice ca cele de la scara pisica de aluminiu cu exemplificare pentru tipul SP1TA9.52. Va rugam sa dati click [aici](#)

OBS importanta: Pentru acest produs, datorita volumului mare ocupat

Scara pisica RARIS, montata partial prin sudara, cu un tronson, din otel inoxidabil, tip SP1TNS





la transport, acesta trebuie asigurat de clienti prin curierat sau masini proprii din

- Timisoara st. Horia nr.48


- Denta st. Principala nr.535

Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime scara [m]	Consola perete lata [buc]	Consola perete ingusta [buc]	Terminatii scari componente	Masa [kg]
SP1TNS 4,78	4.78	5.88	1	3	A, C3	69.8
SP1TNS 5,32	5.32	6.44	1	3	A, B1, C1	86.9
SP1TNS 5,88	5.88	7.00	1	3	A, B2, C1	96.1
SP1TNS 6,44	6.44	7.56	1	3	A, B2, C2	105.4
SP1TNS 7,00	7.00	8.12	1	4	A, B4, C2	111.6
SP1TNS 7,56	7.56	8.68	1	4	A, B4, C3	114.6
SP1TNS 8,12	8.12	9.24	1	5	A, B2, B2, C1	139.7
SP1TNS 8,68	8.68	9.80	1	5	A, B2, B2, C2	149.0
SP1TNS 9,24	9.24	10.36	1	5	A, B3, B3, C2	152.6
SP1TNS 9,80	9.80	10.92	1	5	A, B4, B4, C2	156.4

Componente	-	-	-	-	-	-
Cod produs	Terminatii scari componente	Lungime [m]	-	-	-	Masa [kg]
SP1TNS-A	A	2.80	-	-	-	17.3
SP1TNS-B1	B1	1.68	-	-	-	29.4
SP1TNS-B2	B2	2.24	-	-	-	38.6
SP1TNS-B3	B3	2.52	-	-	-	40.4
SP1TNS-B4	B4	2.80	-	-	-	42.3
SP1TNS-C1	C1	1.96	-	-	-	29.9
SP1TNS-C2	C2	2.52	-	-	-	39.2
SP1TNS-C3	C3	3.08	-	-	-	42.2
Consola perete ingusta	CPI	-	-	-	-	2.5
Consola perete lata	CPL	-	-	-	-	2.8

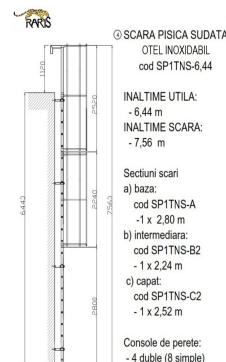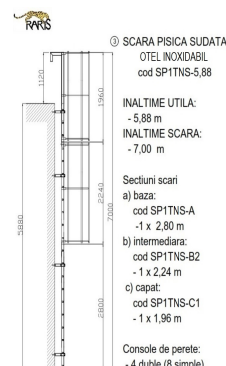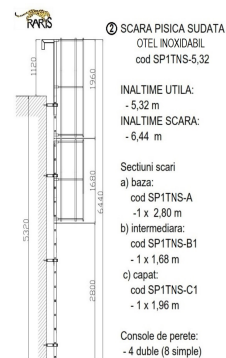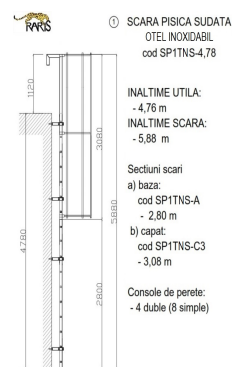

Caracteristici produs:

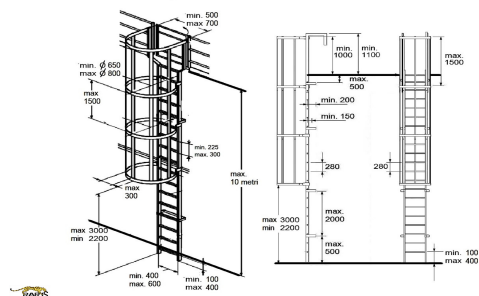

Caracteristici generale- latime scara: **520 mm**- lonjeroane otel inox scara : **50 x 20 [mm]**- trepte U antiderapante cu gauri, otel inox : **30 x30 x30 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava otel inox diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara otel inox **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din otel inox: **50 x 20 [mm]** a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**