



- Aceste schele sunt executate la tema conform unui proiect solicitat si apoi avizat de catre beneficiar
- Executie conf.

a) EN 1004/2005, grupa III , cu G max. 200 kg/mp pentru scari industriale, evacuare, acces, incendiu etc

b) EN 12811/2004, cu Gmax 300-:- 700 kg/mp pentru scari pietonale

- SISTEM MODULAR; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste H lucru
- In functie de dorinta beneficiarului, elementele componente sunt din:


1. aluminiu extrudat sau
2. otel (galvanizat sau vopsit) sau
3. inox

- Podinile de lucru sunt placate cu

1. teco antiderapant de 10 mm grosime sau
2. tabla striata aluminiu sau inox sau
3. tabla expandata galvanizata

La comanda turnul poate fi prevazut cu roti pentru a deveni mobil si poate fi calat cu suruburi de calare

Pretul este stabilit prin negociere directa

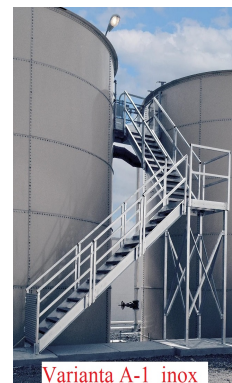

Varianta A-1 inox



Varianta A-2 aluminiu



Varianta A-3 otel



Varianta B-1 otel

Caracteristici produs:



GENERALITATI
- executie conform normelor EN 1004/2005 si EN 12811/2004
- structura de rezistenta este realizata din profile de otel zincat iar suprafata treptelor si ale podinilor din tabla expandata zincata
- sarcina maxima suportata a) pe podini: 300 kg b) pe trepte: 200 kg

COMPONENTA
a) un modul baza H=1650 mm
b) patru module intermediare H=2000 mm
c) un modul de capat H=3000 mm
d) chit de ancorare de cladire

DIMENSIUNI
- inaltime totala: 12650 mm
- inaltime ultima podina: 11659 mm
- lungime totala: 4800 mm
- latime totala: 2600 mm
- latime scari: 1250 mm
- dimensiuni trepte: 1200 x 240 mm
- dimensiuni podini: 2600 x 1200 mm 1300 x 1200 mm
- inaltime balustrade si parapet de protectie: 1000 mm
- panta scariilor de urcare: 42 grade

In desenul alaturat sunt prezentate desenele de pricipiu si principalele caracteristici constructive si dimensionale pentru un turn de acces Varianta A in doua directii. Schela este folosita pentru urcarea pe o cladire a unor panouri fotovoltaice. Pentru urcarea comoda a panourilor, dimensiunile de gabarit si cele ale treptelor de urcare sunt foarte mari
Functie de necesitati, clientii nostri pot comanda turnuri de acces in doua directii la care pot varia: - inaltimea turnului - distanta intre podinile de odihna, - panta de urcare, - latimea scariilor , - adancimea treptelor, etc