



* Conform **DIN ISO 14122-4, DIN 14094 si DIN 18799-3**, scarile pisica cu posibile inaltimi de cadere mai mari de **3 m** trebuie echipate cu dispozitive de iesire pe acoperisuri care sa asigure prevenirea caderilor accidentale.* Sunt executate patru tipuri (vezi galerie dreapta):

1. Balustrada de iesire laterala, tip BIL
2. Podet de capat fara scara, tip PCF
3. Podet de capat cu scara inclinata, tip PSI
4. Podet de capat cu scara dreapta, tip PSD

* Fiecare din tipurile de mai sus sunt executate in trei variante

1. Aluminiu, sufix A
2. Otel zincat, sufix O
3. Inox, sufix I

* Suprafata podetelor este realizata din gratare din aluminiu, otel zincat sau inox, corespunzatoare celor trei variante de executie.

La comanda speciala suprafata podetului poate fi executata din aluminiu striat sau tabla expandata zincata Pretul va fi negociat

* Fiecare din cele 4 tipuri poate fi echipat cu o:

5. Usa de blocare acces tip UBA

ce este executata intr-una din cele 3 variante de mai sus (aluminiu, otel zincat sau inox)

* Fiecare din cele 4 tipuri poate fi fixat cu una sau mai multe:


6. Greutati de beton invelite in plastic, tip GBP

de **12 kg**, ce permit o instalare fara penetrare si fara formarea de puncti termice.

* **Inaltimea balustradelor la tipul BIL** este de **1100 mm** iar **lungimea acestora** este de **1500 mm** de la axa centrala a scarii pisica, in stanga si dreapta.

* **Suprafata podetelor la tipurile PCF, PSD si PSI** este de **600 x 600 [mm]**

* **Lungimea scarilor la tipurile PSD si PSI** este de **1300 mm** si poate fi taiata de client exact la dimensiunea dorita

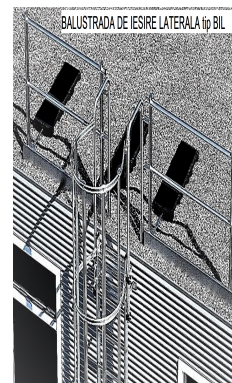

PODET DE CAPAT
FARA SCARA tip PCF



PODET DE CAPAT CU
SCARA INCLINATA tip PSI



PODET DE CAPAT CU
SCARA DREAPTA tip PSD



Cod produs	Material	Masa [kg]
BIL - A	aluminiu	13.6
PCF - A	aluminiu	9.3
PSI - A	aluminiu	17.3
PSD - A	aluminiu	15.3
UBA - A	aluminiu	3.5
BIL - O	otel zincat	36.4
PCF - O	otel zincat	26.0
PSI - O	otel zincat	48.0
PSD - O	otel zincat	42.0
UBA - O	otel zincat	7.8
BIL - I	inox	34.4
PCF - I	inox	25.4
PSI - I	inox	47.0
PSD - I	inox	41.6
UBA - I	inox	7.6
GBP	beton-plastic	12.5

Caracteristici produs:

- produs in actualizare