



- platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica
- executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor, mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016
- materiale: Aluminiu **ALMgSi** realizate din profile sistem
- suprafata podinii si a treptelor: **aluminiu striat de 2 mm**
- incarcare maxima admisibila: **200kg / metru patrat**
- treptele si podina: din tabla striata sau tabla expandata

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei de la "Detalii Produs"

Denumire: Platforma la tema var 1-PFPM


Executie: din ALMgSi profile sistem, conf normei SR EN ISO 14122-3:2016,

Pret: 10.959 lei fara TVA

Termen de executie: 14 zile



Caracteristici produs:

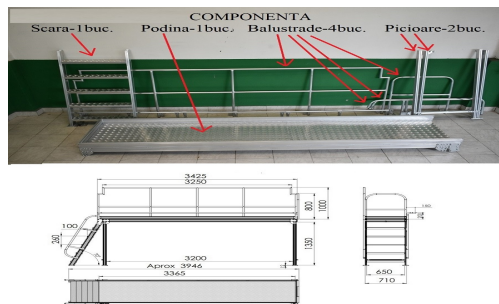

Caracteristici:- amprenta la sol: **719 x 3946 mm**- suprafata podina: **650 x 3365 mm**- Inaltime podina: **1350 mm**- suprafata trepte: **100 x 650 mm**- distanta dintre doua trepte succesive: **260 mm**- grosime trepte: **40 mm**- inaltime balustrade podina: **1000 mm** - inaltime balustrada scara: **400 mm** (masurata perpendicular pe scara)- inaltime lucru maxima: **Hpodina + 1,8-2 metri**
- protectie picior: **100 mm**- panta scarii de urcare: **70 grade**- greutate: **90 kg**

