

Scara pisica RARIS, asamblabila, din aluminiu, inaltime acoperis de la 5,60 m la 6,44 m, cod SP3AA



- Scara pisica din aluminiu tip SP3AA este executata pentru inaltimea acoperisului de la **5,60 la 6,44 metri** si are rolul de:

- Scara de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform **DIN 18 799-1:2019**
- Scara de urgenta utilizata de pompieri pentru salvarea oamenilor in caz de pericol, conform **DIN 14 094-1:2017**
- Scara de acces si intretinere la masini conform **EN ISO 14122-4:2014**
- Scara de put pentru lucrari de control si intretinere conform **EN 14 396** (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare in puturi)



- Tronsonul unei scari este executat din **3 sectiuni de scara** cu lungimea de **1,68 m, 1,96 m, si 2,80 metri**
- Scara este fixata de cladire cu **console de perete** in forma de **U** (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din **otel zincat termic** si sunt situate la maxim **2 m** una fata de alta
- Consolele sunt distantate la **200 mm** fata de perete
- De la inaltimea de la sol de **maxim 3 metri** scara are **protectie contra caderii** pe spate atat **orizontala** (cercuri cu diametru de **700 mm** situate la maxim **1,5 m** unul fata de altul) cat si **verticala** (**5 profile** rectangulare in jurul cercurilor)
- Scara poate fi incarcata cu **150 kg** la fiecare **2,0 m**
- Diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse in livrare dar trebuie sa asigure forte de tragere > 3 kN.**




Scara este livrata dezasblata. Componentele scarii sunt prezentate in Tabelul de preturi si in galeria foto din dreapta. Pentru instructiuni de asamblare cu exemplificare pentru tipul SP3AA va rugam sa dati [click aici](#)

Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime totala [m]	Sectiune de 2,80 m [buc]	Sectiune de 1,96 m [buc]	Sectiune de 1,68 m [buc]	Prinderi perete duble [buc]	Protectie spate orizontala [buc]	Protectie spate verticala [buc]	Bara iesire [buc]	Masa [kg]
SP3AA	5,60-6,44	6,70-7,54	1	1	1	4	5	10	2	48



Caracteristici produs:

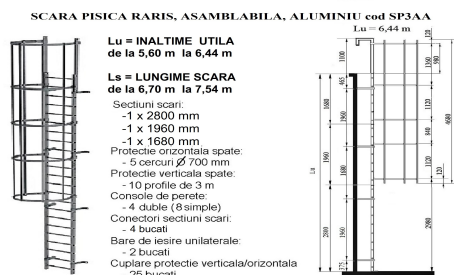

Caracteristici generale- latime scara: **520 mm**- lonjeroane aluminiu scara : **61 x 23 [mm]**- trepte patrate antiderapante din aluminiu: **28 x 28 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava aluminiu de diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara aluminiu **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din aluminiu de **61 x 23 [mm]**

a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**-
cuplare protectie verticala/orizontala: din inox

