






- Scarile pisica cu un tronson, din aluminiu pentru inaltime **mai mari de 10 metri** trebuie prevazute obligatoriu cu un **podet intermediar pentru odihna**, ce face parte din componenta fiecarei scari
- Scarile au rolul de:
 1. Scari de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform **DIN 18 799-1:2019**
 2. Scari si instalatii de acces si intretinere la masini conform **EN ISO 14122-4:2014**
 3. Scari de put pentru lucrari de control si intretinere conform **EN 14 396** (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare in puturi)



-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime totala [m]	Sectiune de 1,96 m [buc]	Sectiune de 2,52 m [buc]	Sectiune de 2,80 m [buc]	Protectie spate orizontala [buc]	Protectie spate verticala la 3 m [buc]	Console perete duble [buc]	Cuple orizontale / verticale	Masa [kg]
SP8AA	9,80-10,6	10,90-11,74	-	2	2	8	15	6	40	81
SP9AA	10,64-11,48	11,74-12,58	3	-	2	8	17	7	40	88
SP10AA	11,48-12,32	12,58-13,42	2	-	3	9	20	7	45	95
SP11AA	12,32-13,16	13,42-14,26	1	-	4	9	20	8	45	99
SP22AA	13,16-14,00	14,26-15,10	-	-	5	10	22	8	50	105



Caracteristici produs:

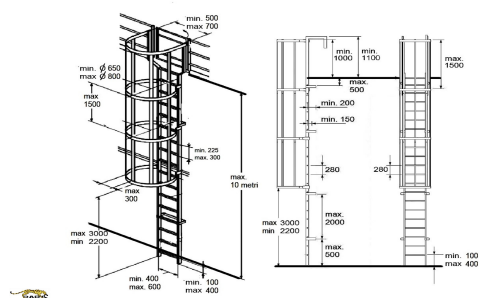

Caracteristici generale- latine scara: **520 mm**- lonjeroane aluminiu scara : **61 x 23 [mm]**- trepte patrate antiderapante din aluminiu: **28 x 28 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava aluminiu de diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara aluminiu **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din aluminiu de **61 x 23 [mm]**
a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**- cuplare protectie verticala/orizontala: **din inox**

