


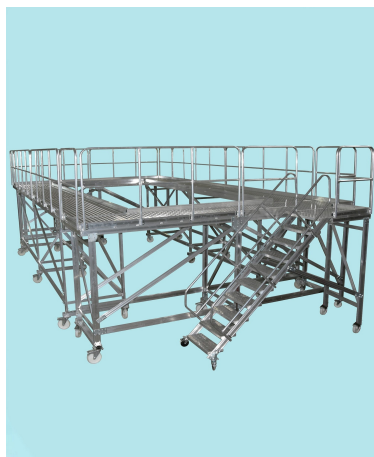

Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor, mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016
Materiale: **aluminiu** sau **otel zincat** sau **INOX 304**, functie de dorinta beneficiarului

Incarcare maxima admisibila pe platforma: **200kg / metru patrat**


Suprafata PODINII si a TREPELOR poate fi de:

1. **Aluminiu striat** sau
2. **Tabla expandata zincata** sau
3. **Tego antiderapant**

La comanda speciala suprafata treptelor si a podinii se poate face si din gratare cu ochiurile de 30 mm, din aluminiu sau otel zincat



Caracteristici produs:

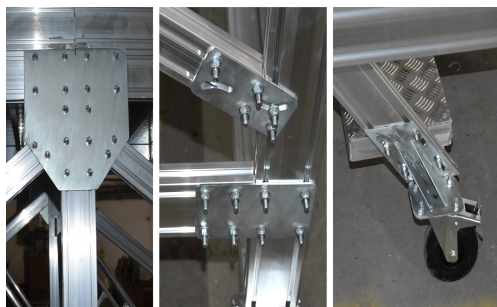

- LATIMEA TREPELOR: **800 mm**- ADANCIMEA TREPELOR: **240 mm**- LATIMEA PODINII: **1200 mm**- SUPRAFATA PODINII SI A TREPELOR: **aluminiu striat**- INALTIMEA PODINII PLATFORMEI: **2,5 m**- PANTA SCARII DE URCARE: **40 grade**

