




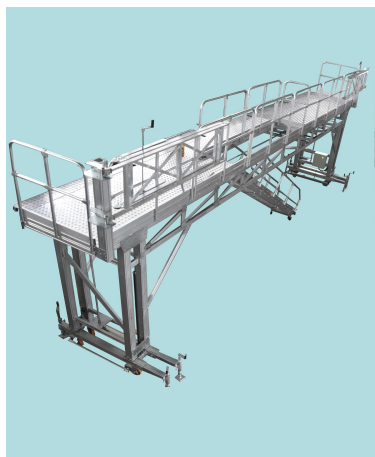

- Executie conform normelor **EN ISO 14122 si SR EN 131-7**
- Platforma are **inaltimea reglabila** si este utilizata la utilaje la care se cere accesul la inaltime diferite
- Cresterea in inaltime, de pana la **1450 mm**, se face prin patru sisteme pinion-cremaliera cuplate intre ele cu **actionare electrica** printr-un sistem **motor-convertizor de frecventa**. Se asigura, astfel atat pornirea/oprirea lina cat si reglarea vitezei de ridicare/coborare la putere constanta
- Executia este din aluminiu **AlMgSi 6060 f6** cu baza extensibila din otel si **8 suruburi** de calare pentru asigurarea stabilitatii
- Deplasarea este asigurata de **8 roti** cu frana de diametrul **200 mm** cuplate cate 2 pentru comoditatea blocarii
- Suprafata podinei si a treptelor este la alegere din
 - a) **tabla expandata otel zincat**
 - b) **aluminiu striat**
 - c) **gratar cu ochiuri de 30 mm** din aluminiu sau otel zincat
- Scara de acces pe platforma este cu inaltimea reglabila functie de inaltimea podinei si cu treptele paralele cu solul indiferent de inaltimea ei
- La "Detalii produs" si cele doua galerii foto este prezentata **Platforma extralunga cu inaltimea reglabila si actionare electrica pentru lucru pe acoperis (locomotiva, vagoane, autobuze).**

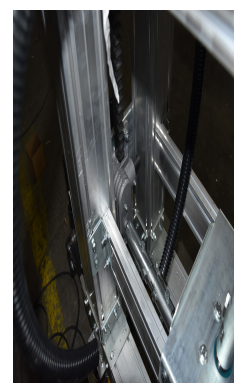

Caracteristici produs:



*Lungimea platformei: **10.660 mm** • Latimea platformei: **1.300 mm** • Înălțimea minima platforma(H min): **3.000 mm** • Înălțimea maxima platforma(H max): **4.450 mm** • Lungime cursa de ridicare max: **1 450 mm** • Înălțimea balustradei: **1.100 mm** • Extensie rabatabila: **300 mm** • Unghi de înclinare scara: **35° (H min) – 60° (H max)** • Lungimea totala baza (inclusiv picioarele axului): **2.085 mm** • Sarcina de ridicare motor-convertizor: **max: 20kN** • Sarcina de suprafata admisa: **150 kg/m²** • Sarcina totala maxima pe platforma: **500 kg** • Sarcina maxima admisa pe extensia rabatabila: **150 kg** • Sarcina statica/dinamica pe fiecare roata: **1.200/600 kg** • Viteza de ridicare aprox.: **860mm/min** • Masa: **1600 kg** • Tensiune de alimentare: **230 V / 50 Hz**