


Platforma RARIS cu inaltimea reglabila pentru interventii la masini ulelte, tip PIRU.



- Executie conform normelor **EN ISO 14122** si **SR EN 131-7**
- Platforma are **inaltimea reglabila** si este utilizata la utilaje la care se cere accesul la inaltime diferite pentru reglaje , service , etc
- Cresterea in inaltime, de pana la **2000mm**, se face printr-un sistem pinion-cremaliera actionat manual
- Executia este din aluminiu **AlMgSi 6060 F6** cu baza extensibila din otel
- Suprafata podnei este din **table expandata zincata**
- Podestul are o zona culisanta ce sta in consola pentru acces comod la utilaj.
- Scara de acces pe platforma este culisanta



Caracteristici produs:

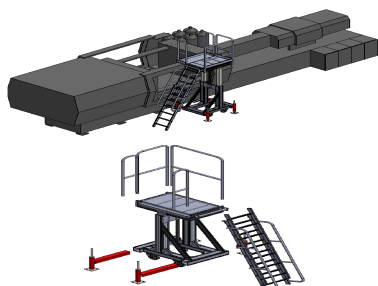

Caracteristici dimensionale- inaltime minima podina: **1500 mm**- Inaltime maxima podina: **2625 m**- balustrade detasabile cu inaltimea de: **1100 mm**- extensie podina: **300 mm**- dimensiuni baza: **946 x 1136 mm2**- dimensiuni podina: **900 x 900 mm2**- roti cu frana: **4 bucati**- diametrul rotilor cu frana: **160 mm**- suruburi de reglare planeitate: **4 bucati**- cresterea in inaltime cu: a) sistem pinion cremaliera b) profil sistem aluminiu : **120 x 120 mm2** c) profil interior otel zincat: **80 x 80 mm2**- masa: **180 kg**

