


Platforme din aluminiu cu inaltimea reglabila pentru aplicatii industriale, tip PIRI




- Executie conform normelor **EN ISO 14122 si SR EN 131-7**
- Platforma are **inaltimea reglabila** si este utilizata la utilaje la care se cere accesul la inaltime diferite pentru reglaje , service , etc
- Cresterea in inaltime, de pana la **1500 mm**, se face prin doua sisteme pinion-cremaliera cuplate intre ele astfel ca actionarea manuala sa se faca de la o singura maneta
- Executia este din aluminiu **AlMgSi 6060 f6** cu baza extensibila din otel
- Suprafata podinei si a treptelor este la alegere din
 - a) tabla expandata **otel zincat**
 - b) **aluminiu striat**
 - c) gratar cu ochiuri de **30 mm** din **aluminiu** sau **otel zincat**
 - Scara de acces pe platforma este cu inaltimea reglabila functie de inaltimea podinei si cu treptele paralele cu solul indiferent de inaltimea ei

La "Detalii produs" si cele doua galerii foto este prezentata Platforma reglare sudura boghiu.

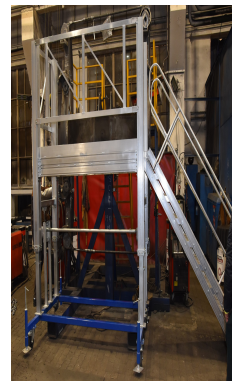

Caracteristici produs:

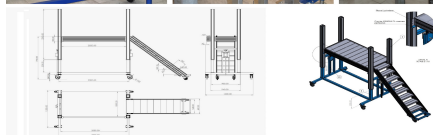

Caracteristici dimensionale- inaltime minima si maxima podina: **de la 700 la 1700 mm**- balustrade cu inaltimea de: **1100 mm**- dimensiuni baza cu suruburi calare scoase: **1500 x 2200 mm²**- dimensiuni podina: **1000 x 2200 mm²**- diametrul rotilor cu frana: **160 mm**- cresterea in inaltime cu: a) sistem de doua pinion cremaliera cuplate b) profil sistem aluminiu : **120 x 120 mm²** c) profil interior otel zincat: **80 x 80 mm²**- masa: **150 kg**

