


Scara aluminiu RARIS profesionala culisanta cu cablu tip PC



executie conform normei **EN 131**
incarcare maxima admisibila: **150kg**
lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu din tabla sudata)
scara culisanta asigura stabilitate si rigiditate superioare produselor similare de tip E si N
culisarea celor doua tronsoane este executata de la sol printr-un **dispozitiv automat de culisare cu cablu**
statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. Cu **treapta suplimentara** (cu dimensiunile de 26 x 25 cm), din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

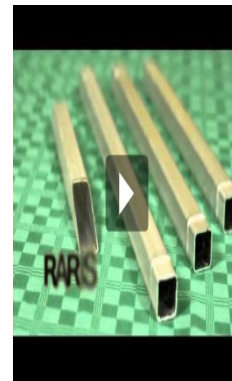

Tip	Lungime scara stransa [m]	Lungime maxima scara 2 tronsoane	Inaltime scara 1 tronson, rezemata [m]	Inaltime maxima scara 2 tronsoane, rezemata [m]	Masa [kg]	Lungime traversa baza [m]	Inaltime maxima de lucru, rezemata[m]
P 2x10 C	2,94	5.18	2.84	5.00	21	1,0	6.00
P 2x12 C	3,50	6.30	3.38	6.09	23	1,0	7.09
P 2x14 C	4.06	7.42	3.92	7.17	26	1,2	8.17
P 2x16 C	4,62	8,54	4.46	8.25	29	1,2	9.25
P 2x18 C	5,18	9,66	5.00	9.33	32	1,2	10.33
P 2x20 C	5,74	10,78	5.54	10.41	34	1,4	11.41
P 2x22 C	6,30	11,90	6.09	11.50	36	1,4	12.50
P 2x24 C	6,86	13.02	6.63	12.58	38	1,4	13.58



Caracteristici produs:



Caracteristici generale scari culisante cu cablu

- doua tronsoane
- latime tronsoane: **350 / 420 mm**
- dimensiuni lonjeroane: **94 x 25 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- grosime pereti lonjeroane: **1,5 mm**
- grosime pereti trepte: **1,3 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- fixatori cu sigurante din otel zincat
- balamale din otel zincat
- dopuri de plastic antiderapante la baza
- roti de culisare la capatul superior

