


Scara aluminiu RARIS profesionala, culisanta manual, tip PM



executie conform normei **EN 131**
incarcare maxima admisibila: **150kg**
lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu din tabla sudata)
stabilitate si rigiditate superioare produselor similare de tip E si N statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. Cu **treapta suplimentara** (cu dimensiunile de 26 x 25 cm), din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

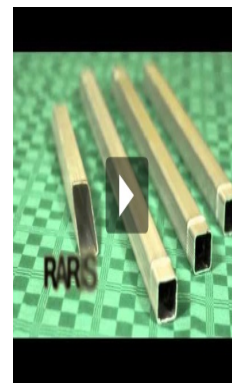

Tip	Lungime scara stransa [m]	Lungime maxima scara 2 tronsoane [m]	Inaltime scara 1 tronson, rezemata [m]	Inaltime maxima scara 2 tronsoane, rezemata [m]	Masa [kg]	Lungime traversa baza [m]	Inaltime maxima de lucru, rezemata [m]
P 2x10 M	2.94	5.18	2.84	5.00	16	1,0	6.00
P 2x12 M	3.50	6.30	3.38	6.09	18	1,0	7.09
P 2x14 M	4.06	7.42	3.92	7.17	21	1,2	8.17
P 2x16 M	4.62	8.54	4.46	8.25	24	1,2	9.25
P 2x18 M	5.18	9.66	5.00	9.33	27	1,2	10.33
P 2x20 M	5.74	10.78	5.54	10.41	28	1,4	11.41
P 2x22 M	6.30	11.90	6.09	11.50	30	1,4	12.50
P 2x24 M	6.86	13.02	6.63	12.58	32	1,4	13.58



Caracteristici produs:



Caracteristici generale scari culisante cu cablu

- doua tronsoane
- latime tronsoane: **350 / 420 mm**
- dimensiuni lonjeroane: **94 x 25 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- grosime pereti lonjeroane: **1,5 mm**
- grosime pereti trepte: **1,3 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- fixatori cu sigurante din otel zincat
- balamale din otel zincat
- dopuri de plastic antiderapante la baza
- roti de culisare la capatul superior
- traversa baza- treapta suplimentara

