




Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale": Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii, functie de anumite criterii din norma si anume:

1. Scarile destinate uzului casnic sunt clasificate drept **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar si cu probe mai stricte



Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile RARIS, tip E, tip N si tip P sunt clasificate drept **"Profesionale"** fara exceptie. scarile tip N au stabilitate, rigiditate si performante superioare produselor similare de tip E statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. Cu **treapta suplimentara** (cu dimensiunile de 26 x 25 cm), din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

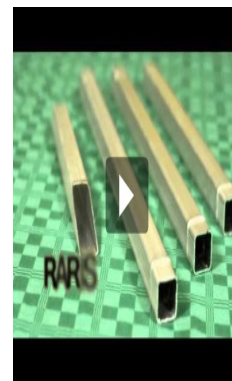

Tip	Lungime scara stransa [m]	Lungime maxima scara 2 tronsoane [m]	Inaltime scara 1 tronson, rezemata [m]	Inaltime scara cu 2 tronsoane, rezemata [m]	Masa [kg]	Lungime traversa baza [m]	Inaltime maxima de lucru [m]
N 2x7	2.04	3.44	1.97	3.32	9.7	0,8	4.32
N 2x8	2.32	3.72	2.24	3.59	11.5	0,8	4.59
N 2x9	2.60	4.28	2.51	4.13	11.8	1,0	5.13
N 2x10	2.88	4.56	2.78	4.4	12.7	1,0	5.40
N 2x11	3.16	5.12	3.05	4.95	13.4	1,0	5.95

Caracteristici produs:

MODALITATI DE FOLOSIRE (cu titlu informativ)



Caracteristici generale scari aluminiu tip N

- executie conform normei **EN 131**
- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat**
- latime tronsoane: **350 / 420 mm**
- dimensiuni lonjeroane: **61,4 x 23 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- balamale si fixatori cu sigurante din otel zincat
- chingi de protectie la deschidere
- traversa din aluminiu la baza
- dopuri de plastic antiderapante la capete

