




**Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale":** Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii, functie de anumite criterii din norma si anume:

1. Scarile destinate uzului casnic sunt clasificate drept **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar si cu probe mai stricte

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile RARIS, tip E, tip N si tip P sunt clasificate drept **"Profesionale"** fara exceptie.

Scarile tip N au stabilitate, rigiditate si performante superioare produselor similare de tip E

Statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. Cu **treapta suplimentara** (cu dimensiunile de 26 x 25 cm), din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

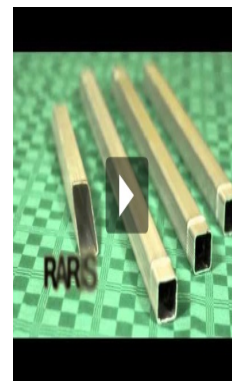

| Tip   | Lungime scara stransa [m] | Lungime maxima scara cu 2 tronsoane [m] | Lungime maxima scara cu 3 tronsoane [m] | Inaltime scara cu 1 tronson, rezemata [m] | Inaltime scara cu 2 tronsoane, rezemata [m] | Inaltime scara cu 3 tronsoane, rezemata [m] | Masa [kg] | Lungime traversa baza [m] | Inaltime maxima de lucru, rezemata [m] |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------|
| N 3x5 | 1.48                      | 2.32                                    | 3.16                                    | 1.39                                      | 2.20                                        | 3.01                                        | 11.4      | 0,8                       | 4.01                                   |
| N 3x7 | 2.04                      | 3.44                                    | 4.84                                    | 1.97                                      | 3.32                                        | 4.68                                        | 14.0      | 0,8                       | 5.68                                   |
| N 3x8 | 2.32                      | 3.72                                    | 5.12                                    | 2.24                                      | 3.59                                        | 4.95                                        | 16.0      | 0,8                       | 5.95                                   |
| N 3x9 | 2.60                      | 4.24                                    | 5.92                                    | 2.51                                      | 4.10                                        | 5.72                                        | 18.3      | 1,0                       | 6.72                                   |

## Caracteristici produs:



MODALITATI DE FOLOSIRE  
(cu titlu informativ)

### Caracteristici generale scari aluminiu tip N

- executie conform normei **EN 131**
- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat**
- latime tronsoane: **350 / 420 / 480 mm**
- dimensiuni lonjeroane: **61,4 x 23 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- balamale si fixatori cu sigurante din otel zincat
- chingi de protectie la deschidere
- traversa din aluminiu la baza
- dopuri de plastic antiderapante la capete

