

Schele speciale pentru sali de sport, conferinte, spectacole

Schela profesionala din otel zincat si aluminiu pentru sali de sport, conferinte, spectacole, tip U1,6-S



executie conform normei **EN 1004/2005, grupa III** , incarcare

maxima admisa de **200 kg/m²**

executia este realizata in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru

sunt formate din doua parti distincte:

a)Baza din otel zincat, tip SU1,6-S

b)1 - 3 module din aluminiu, tip S1,6-S

baza se poate regla pe verticala de la 40 cm la 180 cm permitand utilizarea schelei peste scaune asezate orizontal sau in panta

podurile sunt executate din aluminiu (pentru usurinta in manevrare) placat cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar celelalte componente sunt executate din **otel zincat** pentru deplasarea schelei mobile se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de 125 mm sau 200 mm calarea schelei este asigurata de **4 suruburi de calare** iar stabilitatea este asigurata de **4 estacade de otel**

OBS : Daca se doreste ca schela sa fie mobila se achizitioneaza si 2 traverse cu roti cu frana de 125 mm sau 4 roti cu frana de 200 mm (pretul si posibilitatea de comanda este in tabel)






Tipuri si dimensiuni pentru Schela profesionala din otel zincat si aluminiu pentru sali de sport, conferinte, spectacole, tip U1,6-S:

Tip	Baza SU1,6- S/buc	Modul MU1,6- S/buc	Inaltime max. podina [m]	Inaltime max. schele [m]	Inaltime max. lucru [m]	Greutate [kg]
U1,6-S6,5	1	1	4,5	5,5	6,5	210
U1,6-S10,5	1	2	8,5	9,5	10,5	272
U1,6-S14,5	1	3	12,5	13,5	14,5	334
2 traverse baza cu 2 roti 125 mm	-	-	-	-	-	23
4 roti de 200 mm	-	-	-	-	-	6
1 buc. baza SU1,6-S	-	-	-	-	-	148
1 buc. modul U1,6-S	-	-	-	-	-	62

Obs: Preturile nu contin T.V.A.



Detalii produs:

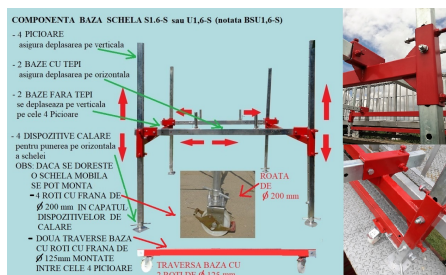

Caracteristici generale

- inaltime maxime podini: 4,5 - 12,5 m
- inaltime maxime schele: 5,5 - 13,5 m
- inaltime maxime lucru: 6,5 - 14,5 m
- podini cu suprafata: 1,6 x 0,7 m
- sarcina maxima: 200 kg/m²
- amprenta la sol maxima baza SU1,6-S: 2,2 x 2,2 m
- inaltime baza SU1,6-S: 2 m
- modul u1,6-S: L x l x H = 1,6 x 0,8 x 4 m

MODUL BAZA, tip SU1,6-S, MASA 148 Kg, PRET

2862 LEI

Denumire componenta	Nr buc	Kg/buc	Pret/buc (lei)
Picior cu calare	4	15.7	304
Baza cu tepi	2	12.0	250
Baza fara tepi	2	22.1	417
Estacade	4	4.1	78

Prefurile nu contin TVA

**MODUL ALUMINIU tip MU1,6-S, MASA 62Kg, PRET
3829 LEI**

Denumire componenta	Nr buc	Kg/buc	Pret/buc (lei)
Scara modul U	4	9.5	586
Diagonala modul 1,6	4	0.8	56
Rigidizare modul U 1,6	4	0.6	38
Podina cu trapa 1,6	1	10.0	545
Balustrada 1,6	2	2.0	190
Siguranta UW scurta	4	0.1	2
Siguranta UW lunga	4	0.3	3
Parapet protectie 0,63	2	0.3	20
Parapet protectie 1,67	2	1.0	62

Prefurile nu contin TVA

