

Carucior RARIS din otel pentru transport navete EURO, tip CEN




- Este destinat transportului industrial de **EUROCUTII** cu dimensiuni de **300x400 mm**, **400x 600 mm** si **600x800 mm**, dar poate fi folosit si la transportul de colete, saci, ladite.
- Caruciorul este realizat in **2 variante** constructive
 - A) Varianta lunga, **cod CENL** cu suprafata de incarcare de **620x820 mm**
 - B) Varianta scurta, **cod CENS** cu suprafata de incarcare de **420x620 mm**
- Este construit din elemente metalice din otel Partile metalice sunt protejate anticoroziv prin degresare, sablare si polimerizare in cabina de **vopsire electrostatica la 170 grade Celsius**. Implicit vopseaua are culoarea **RAL 5007** dar, la cerere, se poate vopsi si in alta culoare
- Caruciorul este echipat cu **2 roti pivotante cu frana** (cu blocare tip pedala actionata cu piciorul) si **2 roti fixe**. Rotile au diametrul de **160 mm** pentru **varianta CENL** si **125 mm** pentru **varianta CENS** Rotile caruciorului sunt realizate din cauciuc plin, rezistent la utilizare intensa pe suprafete ruguroase si la temperaturi de la -10 la + 40 grade Celsius.
- Capacitatea maxima de incarcare este de **500 kg**
- Caruciorului i se poate atasa o platforma din **tego de 9 mm** grosime (acoperit cu rasina fenolica) cu elementele de asamblare necesare. Aceasta trebuie comandata separat in tabelul de preturi(vezi ultima fotografie de la galeria foto din dreapta)



Cod produs	Dimensiuni utile [mm]	Masa [kg]
CENL	620 x 820	29,5
CENS	420 x 620	22,6
tego-CENL	600 x 800	5,0
tego-CENS	400 x 600	2,5

Caracteristici produs:

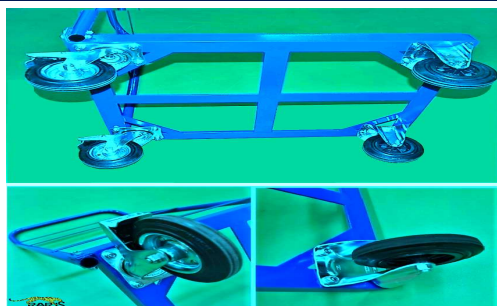

DIMENSIUNI DE GABARITa) Varianta lunga, cod CENL
 - lungime: **920 mm** - latime: **690 mm** - inaltime: **1345 mm**
 b) Varianta scurta, cod CENS - lungime: **720 mm** - latime: **490 mm** - inaltime: **1300 mm**
DETALII CONSTRUCTIVE- cadru din cornier de **50x50x5 mm**- rigidizari cadru: platbanda **30x5 mm**- sustinere cutii: platbanda **50x5 mm**- teava pentru deplasare de **30x2 mm**