Scara pisica RARIS, asamblabila, din aluminiu, inaltime acoperis de la 8,96 m la 9,80 m, cod SP7AA

- Scara pisica din aluminiu tip SP7AA este executata pentru inaltimea acoperisului de la 8,96 la 9,80 metri si are rolul de:

1. Scara de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform DIN 18 799-1:2019
2. Scara de urgenta utilizata de pompieri pentru salvarea oamenilor in caz de pericol, conform DIN14 094-1:2017
3. Scara de acces si intretinere la masini conform EN ISO 14122-4:2014
4. Scara de put pentru lucrari de control si intretinere conform EN 14 396 (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si DIN 19 572 (Dispozitive de intrare in puturi)

- Tronsonul unei scari este executat din 2 sectiuni de scara cu lungimea de 2,80 metri, o sectiune de scara cu lungimea de 2,52 metri si o sectiune de scara cu lungimea de 1,68 metri
- Scara este fixata de cladire cu console de perete in forma de U (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din otel zincat termic si sunt situate la maxim 2 m una fata de alta
- Consolele sunt distantate la 200 mm fata de perete
- De la inaltimea de la sol de maxim 3 metri scara are protectie contra caderii pe spate atat orizontala (cercuri cu diametru de 700 mm situate la maxim 1,5 m unul fata de altul) cat si verticala (5 profile rectangulare in jurul cercurilor)
- Scara poate fi incarcata cu 150 kg la fiecare 2,0 m
- Diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse in livrare dar trebuie sa asigure forte de tragere > 3 kN.

Scara este livrata dezasamblata. Componentele scarii sunt prezentate in Tabelul de preturi si in galeria foto din dreapta. Pentru instructiuni de asamblare cu exemplificare pentru tipul SP7AA va rugam sa dati click aici

Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime totala [m]	Sectiune de 2,80 m [buc]	Sectiune de 2,52 m [buc]	Sectiune de 1,68 m [buc]	Prinderi perete duble [buc]	Protectie spate orizontala [buc]	Protectie spate verticala la 3 m [buc]	Bara iesire [buc]	Masa [kg]
SP7AA	8,96-9,80	10,06-10,90	2	1	1	6	7	15	2	70

Caracteristici produs:

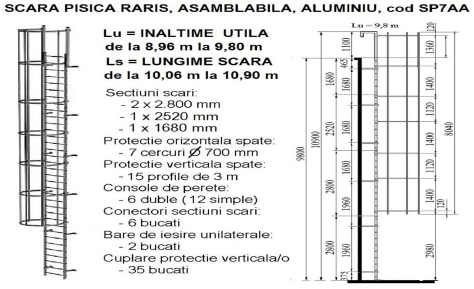

Caracteristici generale- latine scara: 520 mm- lonjeroane aluminiu scara : 61 x 23 [mm]- trepte patrate antiderapante din aluminiu: 28 x 28 [mm]- distanta intre trepte: 280 mm- protectie orizontala: teava aluminiu de diametru 25 mm- protectie verticala: teava rectangulara aluminiu 30 x 20 [mm]- 2 balustrade iesire din aluminiu de 61 x 23 [mm]

a) inaltime minima: 1,1 m b) inaltime maxima: 1,2 m- **cuplare protectie verticala/orizontala: din inox**

RARIS SRL, Adresa: Str. Horia nr.48, Timisoara, jud. Timis, Romania, CIF RO1829385, J35/2998/1992, email comercial: est@rarisgrup.ro, capital social 4.441.000 lei, Telefon: 0722.712.605(vanzari), 0722.247.904(centrala), 0256.473.195(centrala); Fax: 0256.473.295