



- executie conform normelor **EN 14183, EN 14122, EN 131**
- sunt realizate trei tipuri, functie de lungimea treptelor si a platformei:

1. lungime de 55 cm, cod **MM55 si MMF55**
2. lungime de 90 cm, cod **MMF90**
3. lungime de 140 cm, cod **MMF140**

- greutatea maxima suportata:

a) pentru tipul MM: **150kg**

b) pentru tipul MMF: **200 kg**

- constructie sudata
- material: aluminiu **AlMgSi**
- inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea ultimei trepte)

Prin selectie in tabelul de preturi, miniplatformele pot fi echipate cu una sau doua **balustrade** si/sau cu **2 roti** de diametru **75 mm**, pentru deplasare usoara.




Tip	Nr. trepte	H platforma (m)	Amprenta baza (m)	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
MM55-1	1	0,2	0,4 x 0,6	2,2	2.2
MM55-2	2	0,4	0,6 x 0,7	5,0	2.4
MM55-3	3	0,6	0,9 x 0,7	8,7	2.6
MM55-4	4	0,8	1,1 x 0,8	11,8	2.8
MM55-5	5	1.0	1,4 x 1,0	14,5	3.0
MMF55-1	1	0.2	0,4 x 0,6	4.5	2.2
MMF55-2	2	0.4	0,6 x 0,7	7.4	2.4
MMF55-3	3	0.6	0,9 x 0,7	11.1	2.6
MMF55-4	4	0.8	1,1 x 0,8	14.5	2.8
MMF55-5	5	1.0	1,4 x 1,0	17.4	3.0
o balustrada MM	-	-	-	1.1	-
o balustrada MMF	-	-	-	1.7	-
set 2 roti de 75 mm	-	-	-	0.3	-
set 4 tepuse	-	-	-	-	-

Tip	Nr. trepte	H platforma (m)	Amprenta baza (m)	Masa (kg)	Inaltime max. de lucru [m]
MMF90-1	1	0.2	0,4 x 1,0	6.5	2.2
MMF90-2	2	0.4	0.6 x 1.1	11.3	2.4
MMF90-3	3	0.6	0.9 x 1.1	16.2	2.6
MMF90-4	4	0.8	1,1 x 1.2	20.6	2.8
MMF90-5	5	1.0	1.4 x 1.4	25.4	3.0
o balustrada MMF	-	-	-	1.7	-
set 2 roti de 75 mm	-	-	-	0.3	-
set 4 tepuse	-	-	-	-	-

Tip	Nr. trepte	H platforma (m)	Amprenta baza (m)	Masa (kg)	Inaltime max. de lucru [m]
MMF140-1	1	0.2	0.4 x 1.5	9.0	2.2
MMF140-2	2	0.4	0.6 x 1.6	15.5	2.4
MMF140-3	3	0.6	0.9 x 1.6	22.0	2.6
MMF140-4	4	0.8	1.1 x 1.7	27.8	2.8
MMF140-5	5	1.0	1.4 x 1.9	33.6	3.0
o balustrada MMF	-	-	-	1.7	-
set 2 roti de 75 mm	-	-	-	0.3	-
set 4 tepuse	-	-	-	-	-

Caracteristici produs:

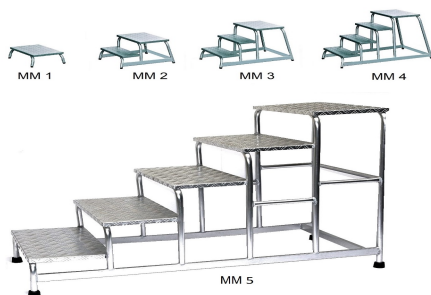

Caracteristici:

- adancime trepte: 240 mm- adancime platforma: 310 mm-
- distanta intre doua trepte consecutive
 - a) pe verticala: 200 mm
 - b) pe orizontala: 240 mm- dopuri de plastic
- antiderapante la baza- trepte si platforma din aluminiu
- striat - tevi de aluminiu cu diametrul de: a) 25 mm pentru MM b) 30 mm pentru MMF