


Scara aluminiu RARIS pentru livada dubla cu 2 propte tip S2PC



executie conform normei **EN 131**
incarcare maxima admisibila: **150kg**
lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu din tabla sudata)
statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. **Cu treapta suplimentara** din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

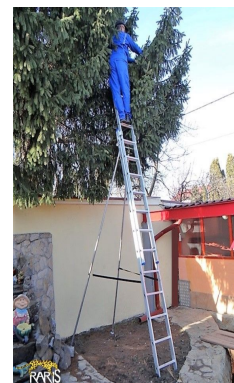

COMPONENTA: 2 scari, 2 propte cu tepuse, 2 chingi de sigiranta
OBS: la utilizare, **unghiul intre scara si pamant** trebuie sa fie intre **65-75 grade** iar **proiectia utilizatorului pe pamant** trebuie sa se gaseasca **in interiorul patrulaterului** format de baza si cele doua varfuri ale proptelor

Tip	Nr. trepte	Lungime scara [m]	Lungime max. scara extinsa [m]	Ultima treapta utilizabila (numara de la baza)	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
S2PC 2x7	14	2	3,2	11	15,3	4.2
S2PC 2x8	16	2,3	3,6	13	17,9	4.6
S2PC 2x9	18	2,6	4,0	15	19,1	5.0
S2PC2x10	20	2,9	4,5	17	20,8	5.5
S2PC2x11	22	3,1	5,0	19	22,1	6.0



Caracteristici produs:



Caracteristici generale

- latime tronsoane: **350 / 420 mm**
- dimensiuni lonjeroane: **61,4 x 23 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- grosime pereti lonjeroane si trepte: **1,3 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**- propta: teava OL rotunda galvanizata **2 X 30 mm**
- treapta suplimentara: **250 x 260 mm**- fixatori cu sigurante din otel zincat
- chingi de protectie la deschidere
- dopuri de plastic antiderapante la capete

