

Scara mobila cu platforma, din aluminiu, la 70 grade, cu maneta, produs RARIS, tip SPLR70



- dotata cu **sistemul de siguranta cu maneta RARIS-STOP** ce permite ridicarea scarii, deplasarea acesteia pe 4 roti si coborarea pe tampoane antiderapante, la pozitia de lucru.
- **bara din fata** a sistemului RARIS-STOP impiedica accesul cat timp scara se deplaseaza pe roti si elibereaza accesul cand scara este oprita si sprijinita pe tampoanele antiderapante.
- executie conform normei **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **70 grade**
- material lonjeroane si suporti: aluminiu **AlMgSi**
- material trepte: **aluminiu nervurat** (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: **aluminiu striat** (pentru aderenta in lucru)
- greutatea maxima suportata :
200 kg pe treapta
300 kg pe platforma




- treptele au adancimea de **80 mm** si sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii
- **optional**, pentru cresterea stabilitatii si in cazul utilizarii platformei pe teren denivelat ce necesita calarea acesteia, se pot comanda suplimentar (vezi si "Galeria foto "):
- **2 estacade SPL 70** si /sau
- **2 suruburi de calare SPL 70**

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime platforma [m]	Inaltime scara [m]	Lungime scara [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SPLR704	4	0,9	2,0	0,9	28,7	2.9
SPLR705	5	1,2	2,3	1,0	30,1	3.2
SPLR706	6	1,4	2,5	1,1	31,3	3.4
SPLR707	7	1,7	2,8	1,2	32,6	3.7
SPLR708	8	2,0	3,1	1,3	33,9	4.0
SPLR709	9	2,2	3,3	1,4	35,9	4.2
SPLR7010	10	2,5	3,6	1,5	38,1	4.5
SPLR7011	11	2,7	3,8	1,6	40,2	4.7
SPLR7012	12	3,0	4,1	1,7	42,1	5.0
SPLR7013	13	3,2	4,3	1,8	44,2	5.2
SPLR7014	14	3,5	4,6	1,9	46,3	5.5
SPLR7015	15	3,8	4,9	2,0	48,5	5.8
SPLR7016	16	4,0	5,1	2,1	50,9	6.0
2estacade SPLR70	-	-	-	-	-	-
2suruburicalare SPLR70	-	-	-	-	-	-



Caracteristici produs:

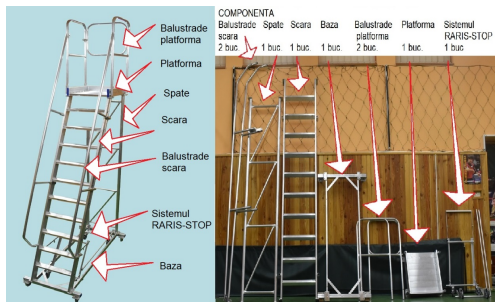

- Caracteristici generale:-** In tabel la "Nr. trepte" se considera si prima treapta si platforma
- latime trepte si platforma: **600 mm**--adancime platforma: **700 mm** (sau alta dimensiune la comanda)
 - adancime trepte: **80 mm**
 - distanta intre doua trepte consecutive pe verticala: **260 mm**
 - inaltime balustrade: **500 mm**(perpendiculara pe scara)
 - inaltime balustrada platforma: **1100 mm**
 - latime totala scara-platforma: **810 mm** (varianta de baza)- diametru rotilor: **100 mm**

