

Platforma mobila RARIS, aluminiu, cu podina extinsa, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip P2M60



- executie conform normei **EN ISO 14122** si **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **60 grade**
- material: **aluminiu AlMgSI**
- greutatea maxima suportata :

- a) pe podina: **400 kg**
 b) pe o treapta: **200 kg**
- inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea podinei)
 - 6 roti pivotante cu frana de diametrul **160 mm**
 - indiferent de latimea treptelor (**60, 80 sau 100 cm**) podina este extinsa la dimensiunea de **1200 x 2200 mm**
 - Suprafata PODINII si a TRETELOR poate fi de:
 1. **Aluminiu striat** sau
 2. **Tabla expandata zincata** sau
 3. **Tego antiderapant**

La comanda speciala suprafata treptelor si a podinii se poate face si din gratare cu ochiurile de 30 mm, din aluminiu sau otel zincat
 Tot la comanda speciala intreaga platforma poate fi executata din otel zincat sau inox

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6064A	4	1,0	2,1	1,6	80,0	3,0
P2M6065A	5	1,2	2,3	1,7	84,9	3,2
P2M6066A	6	1,5	2,6	1,9	88,5	3,5
P2M6067A	7	1,7	2,8	2,0	92,2	3,7
P2M6068A	8	2,0	3,1	2,2	95,9	4,0
P2M6069A	9	2,2	3,3	2,3	99,6	4,2
P2M60610A	10	2,5	3,6	2,5	103,3	4,5
P2M60611A	11	2,7	3,8	2,6	106,9	4,7
P2M60612A	12	3,0	4,1	2,8	110,6	5,0
P2M60613A	13	3,2	4,3	2,9	114,3	5,2
P2M60614A	14	3,5	4,6	3,0	118,0	5,5

Set calare PM1

Set calare PM2

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6064T	4	1,0	2,1	1,6	77,1	3,0
P2M6065T	5	1,2	2,3	1,7	81,1	3,2
P2M6066T	6	1,5	2,6	1,9	85,0	3,5
P2M6067T	7	1,7	2,8	2,0	89,0	3,7
P2M6068T	8	2,0	3,1	2,2	93,0	4,0
P2M6069T	9	2,2	3,3	2,3	97,0	4,2
P2M60610T	10	2,5	3,6	2,5	101,0	4,5
P2M60611T	11	2,7	3,8	2,6	104,9	4,7
P2M60612T	12	3,0	4,1	2,8	108,9	5,0
P2M60613T	13	3,2	4,3	2,9	112,9	5,2
P2M60614T	14	3,5	4,6	3,0	116,9	5,5

Set calare PM1

Set calare PM2

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6064G	4	1,0	2,1	1,6	74,7	3,0
P2M6065G	5	1,2	2,3	1,7	78,2	3,2
P2M6066G	6	1,5	2,6	1,9	81,7	3,5
P2M6067G	7	1,7	2,8	2,0	85,3	3,7
P2M6068G	8	2,0	3,1	2,2	88,8	4,0
P2M6069G	9	2,2	3,3	2,3	92,4	4,2
P2M60610G	10	2,5	3,6	2,5	95,9	4,5



Platforma mobila RARIS, aluminiu, cu podina extinsa, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip P2M60

P2M60611G	11	2,7	3,8	2.6	99.4	4.7
P2M60612G	12	3,0	4,1	2.8	103.0	5.0
P2M60613G	13	3,2	4,3	2.9	106.5	5.2
P2M60614G	14	3,5	4,6	3.0	110.1	5.5
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-
Set calare PM1	-	-	-	-	-	-
Set calare PM2	-	-	-	-	-	-

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6084A	4	1,0	2,1	1,6	80.6	3.0
P2M6085A	5	1,2	2,3	1,7	85.7	3.2
P2M6086A	6	1,5	2,6	1,9	89.6	3.5
P2M6087A	7	1,7	2,8	2.0	93.5	3.7
P2M6088A	8	2,0	3,1	2.2	97.4	4.0
P2M6089A	9	2,2	3,3	2.3	101.3	4.2
P2M60810A	10	2,5	3,6	2,5	105.2	4.5
P2M60811A	11	2,7	3,8	2,6	109.1	4.7
P2M60812A	12	3,0	4,1	2,8	113.0	5.0
P2M60813A	13	3,2	4,3	2,9	116.9	5.2
P2M60814A	14	3,5	4,6	3.0	120.8	5.5

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6084T	4	1,0	2,1	1,6	78.6	3.0
P2M6085T	5	1,2	2,3	1,7	83.1	3.2
P2M6086T	6	1,5	2,6	1,9	87.5	3.5
P2M6087T	7	1,7	2,8	2.0	92.0	3.7
P2M6088T	8	2,0	3,1	2.2	96.5	4.0
P2M6089T	9	2,2	3,3	2.3	101.0	4.2
P2M60810T	10	2,5	3,6	2,5	105.5	4.5
P2M60811T	11	2,7	3,8	2,6	109.9	4.7
P2M60812T	12	3,0	4,1	2,8	114.4	5.0
P2M60813T	13	3,2	4,3	2,9	118.9	5.2
P2M60814T	14	3,5	4,6	3.0	123.4	5.5

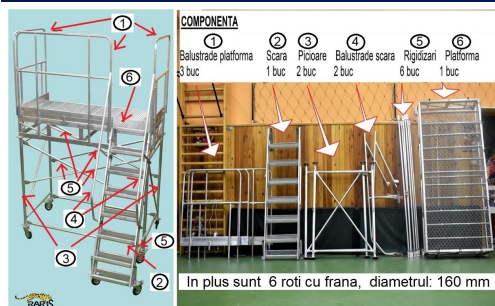
Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M6084G	4	1,0	2,1	1,6	75.1	3.0
P2M6085G	5	1,2	2,3	1,7	78.8	3.2
P2M6086G	6	1,5	2,6	1,9	82.4	3.5
P2M6087G	7	1,7	2,8	2.0	86.1	3.7
P2M6088G	8	2,0	3,1	2.2	89.8	4.0
P2M6089G	9	2,2	3,3	2.3	93.5	4.2
P2M60810G	10	2,5	3,6	2,5	97.2	4.5
P2M60811G	11	2,7	3,8	2,6	100.8	4.7
P2M60812G	12	3,0	4,1	2,8	104.5	5.0
P2M60813G	13	3,2	4,3	2,9	108.2	5.2
P2M60814G	14	3,5	4,6	3.0	111.9	5.5

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M60104A	4	1,0	2,1	1,6	81.3	3.0
P2M60105A	5	1,2	2,3	1,7	86.6	3.2
P2M60106A	6	1,5	2,6	1,9	90.7	3.5

P2M60107A	7	1,7	2,8	2.0	94.9	3.7
P2M60108A	8	2,0	3,1	2.2	99.0	4.0
P2M60109A	9	2,2	3,3	2.3	103.1	4.2
P2M601010A	10	2,5	3,6	2,5	107.2	4.5
P2M601011A	11	2,7	3,8	2,6	111.3	4.7
P2M601012A	12	3,0	4,1	2,8	115.5	5.0
P2M601013A	13	3,2	4,3	2,9	119.6	5.2
P2M601014A	14	3,5	4,6	3.0	123.7	5.5

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M60104T	4	1,0	2,1	1,6	80.1	3.0
P2M60105T	5	1,2	2,3	1,7	85.1	3.2
P2M60106T	6	1,5	2,6	1,9	90.0	3.5
P2M60107T	7	1,7	2,8	2.0	95.0	3.7
P2M60108T	8	2,0	3,1	2.2	100.0	4.0
P2M60109T	9	2,2	3,3	2.3	105.0	4.2
P2M601010T	10	2,5	3,6	2,5	110.0	4.5
P2M601011T	11	2,7	3,8	2,6	114.9	4.7
P2M601012T	12	3,0	4,1	2,8	119.9	5.0
P2M601013T	13	3,2	4,3	2,9	124.9	5.2
P2M601014T	14	3,5	4,6	3.0	129.9	5.5

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
P2M60104G	4	1,0	2,1	1,6	75.5	3.0
P2M60105G	5	1,2	2,3	1,7	79.3	3.2
P2M60106G	6	1,5	2,6	1,9	83.1	3.5
P2M60107G	7	1,7	2,8	2.0	87.0	3.7
P2M60108G	8	2,0	3,1	2.2	90.8	4.0
P2M60109G	9	2,2	3,3	2.3	94.6	4.2
P2M601010G	10	2,5	3,6	2,5	98.4	4.5
P2M601011G	11	2,7	3,8	2,6	102.2	4.7
P2M601012G	12	3,0	4,1	2,8	106.1	5.0
P2M601013G	13	3,2	4,3	2,9	109.9	5.2
P2M601014G	14	3,5	4,6	3.0	113.7	5.5

Caracteristici produs:

Caracteristici:

- latime trepte: **600 / 800 / 1000 mm**
- adancime trepte: **175 mm**
- distanta intre doua trepte consecutive
 - a) pe verticala: **250 mm**
 - b) pe orizontala: **144 mm**
- inaltime balustrade podina **1000 mm** - dimensiuni podina: **1200 x 2200 mm**