


Scara platforma aluminiu RARIS inaltimea reglabila tip SMIR




- principala caracteristica a scarilor tip SMIR este ca se pot **extinde/ restrange**, permitand, astfel, lucrul la diverse inaltime. Acest lucru este posibil datorita sistemului de **blocare/deblocare** a treptelor celor 4 tronsoane de scara, in diverse pozitii relative, unele fata de altele
- deplasarea scarilor este asigurata de **doua roti** cu diametrul de **75 mm** montate lateral pe una din traversele de baza (vezi si galeria foto)
- executie conform normelor **EN 131**
- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- inaltimea maxima de lucru este **inaltimea platforma + 2 metri**
- lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat **Al Mg Si**
- platforma este din aluminiu extrudat Al Mg Si cu **striuri antiderapante**

Deoarece la acest tip de scara tronsoanele culiseaza intre ele, pentru reducerea jocurilor, inainte de utilizare, scara trebuie deschisa la maxim, ceea ce asigura o stabilitate superioara

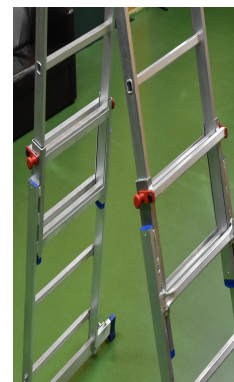

Cod	Numar trepte	Inaltime minima platforma [m]	Inaltime maxima platforma [m]	Inaltime minima scara. [m]	Inaltime maxima scara [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SMIR 4x2	8	1.3	2,1	2,3	3,1	24,8	4.1
SMIR 5x2	10	1.6	2,7	2,6	3,7	26,9	4.7
SMIR 6x2	12	1.9	3,2	2,9	4,2	31,1	5.2

Caracteristici produs:

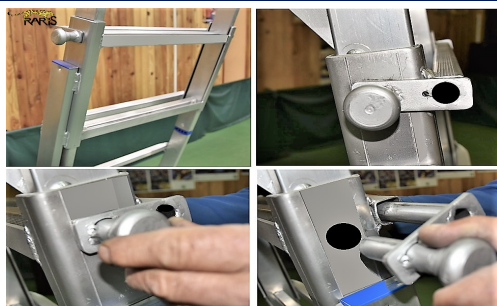

Caracteristici generale

- pliabila
- latime tronsoane scara: **550 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- inaltime balustrada platforma: **1000 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- aria platformei: **400 x 500 mm**
- balamale din **otel zincat**
- diametrul roti : **75 mm**
- dopuri de plastic antiderapante la baza

