




- executie conf. **EN 1004/2004**, grupa III , G max.= 200 kg/m²
- sunt executate din aliaj de aluminiu **AlMgSi 6060** cu trepte si podini de trecere placate cu tabla din **aluminiu striat**.
- sunt prezentate doua tipuri constructive:
 - **S3** pentru iesiri (pe etaje) din **3 in 3 metrii**
 - **S4** pentru iesiri (pe etaje) din **4 in 4 metrii**
 - cifra din fata arata numarul de iesiri/schela (de exemplu **4 S3** este codul unei schele cu **4 iesiri** situate din **3 in 3 metrii**)
 - schelele sunt modulare, fiind formate din 3 tipuri de module:
 - MB**: Modul de baza
 - MI**: Modul intermediar
 - MC**: Modul de capat
 - modulele **MB si MC** sunt cate un modul/schela iar modulele **MI** pot fi mai multe, pentru a atinge inaltimea dorita a schelei
- in imaginia de la "**Detalii produs**" este prezentata componenta schelelor tip **S3 si S4**

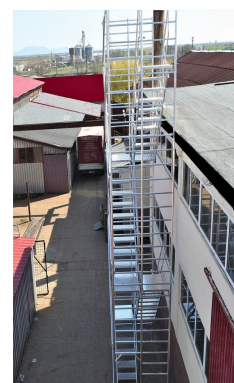

Cod	S3 - MB [buc]	S3 - MC [buc]	S3 - MI [buc]	Masa [kg]	Inaltime iesire [m]
1 S3	1	1	0	159.3	3
2 S3	1	1	1	296.1	3-6
3 S3	1	1	2	432.9	3-6-9
4 S3	1	1	3	569.7	3-6-9-12


Cod	S4 - MB [buc]	S4 - MC [buc]	S4 - MI [buc]	Masa [kg]	Inaltime iesire [m]
1 S4	1	1	0	187.4	4
2 S4	1	1	1	355.2	4-8
3 S4	1	1	2	523.0	4-8-12

Componente	-	-	-	-	-
Cod	Denumire	-	-	Masa [kg]	-
S3-MB-SS	Scara simpla	-	-	8.3	-
S3-MB-SDM	Scara dubla mare	-	-	10.5	-
S3-MB-R	Rigidizare	-	-	0.6	-
S3-MB-D	Diagonala	-	-	1.4	-
S3-MB-PC	Picior calare	-	-	4.0	-
S3-MB-SI	Scara intrare	-	-	21.8	-
S3-MB-SU	Scara urcare	-	-	41.2	-
S3-MB-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-
S3-MC-SDM	Scara dubla mica	-	-	7.5	-
S3-MC-R	Rigidizare	-	-	0.8	-
S3-MC-D	Diagonala	-	-	1.8	-
S3-MC-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-
S3-MI-SDM	Scara dubla mare	-	-	10.5	-
S3-MI-R	Rigidizare	-	-	0.6	-
S3-MI-D	Diagonala	-	-	1.4	-
S3-MI-SU	Scara urcare	-	-	41.2	-
S3-MI-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-
S4-MB-SS	Scara simpla	-	-	11.0	-
S4-MB-SDM	Scara dubla mare	-	-	14.0	-
S4-MB-R	Rigidizare	-	-	0.8	-
S4-MB-D	Diagonala	-	-	1.8	-
S4-MB-PC	Picior calare	-	-	4.0	-
S4-MB-SI	Scara intrare	-	-	26.9	-
S4-MB-SU	Scara urcare	-	-	48.7	-
S4-MB-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-
S4-MC-SDM	Scara dubla mica	-	-	7.5	-
S4-MC-R	Rigidizare	-	-	0.8	-
S4-MC-D	Diagonala	-	-	1.8	-
S4-MC-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-
S4-MI-SDM	Scara dubla mare	-	-	14.0	-
S4-MI-R	Rigidizare	-	-	0.8	-
S4-MI-D	Diagonala	-	-	1.8	-

Schela aluminiu RARIS pentru acces-evacuare-incendiu tip S3-S4

S4-MI-SU	Scara urcare	-	-	48.7	-
S4-MI-PP	Prindere perete	-	-	1.7	-

Caracteristici produs:



Schela RARIS din aluminiu, pentru acces, evacuare, incendiu, tip S3
Distanța dintre etaje este de 3 metri
Modul bază: înălțime totală - 3 m Cod: S3-MB

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MB-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MB-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MB-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MB-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MB-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MB-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MB-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

Modul capăt Cod: S3-MC

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MC-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MC-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MC-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MC-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MC-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

Modul intermediar: înălțime totală - 3 m Cod: S3-MI

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MI-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MI-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MI-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MI-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MI-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

Schela RARIS din aluminiu, pentru acces, evacuare, incendiu, tip S4
Distanța dintre etaje este de 4 metri
Modul bază: înălțime totală - 4 m Cod: S4-MB

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MB-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MB-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MB-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MB-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MB-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MB-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MB-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MB-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

Modul capăt Cod: S4-MC

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MC-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MC-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MC-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MC-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MC-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

Modul intermediar: înălțime totală - 4 m Cod: S4-MI

Cod	Componențe	Nr. buc.	Minuș/Nuț (kg)	Masa totală (kg)
IS-MI-SU	Scara urcare	1	0.8	8.8
IS-MI-SM	Scara intermediară	1	0.8	3.3
IS-MI-B	Prindere perete	1	0.1	1.3
IS-MI-D	Diagonale	1	0.4	2.2
IS-MI-PP	Prindere perete	1	0.1	1.3

- Cadre verticale 1,5m la S3:tevi 46x3 mm din AlMgSi0,5
- Cadre verticale 2m la S4: tevi 46x3 mm din AlMgSi0,5
- Rigidizari cadre verticale:tevi 28x28x1,8 mm din AlMgSi0,5
- Diagonale, rigidizari:tevi 38x3 mm din OL zincat
- Balustrade scari: inaltimea 1 metru
- Scari acces: latimea 600 mm
- lonjeroane 60x25x2 mm din AlMgSi0,5