


# RARIS Scari pisica RARIS, asamblabile, cu un tronson, din otel


[www.raris.ro](http://www.raris.ro) inoxodabil, inaltime acoperis peste 10 metri, cod SP\_AI




- Scarile pisica cu un tronson, din otel inoxidabil pentru inaltime **mai mari de 10 metri** trebuie prevazute obligatoriu cu un **podet intermediar pentru odihna**, ce face parte din componenta fiecarei scari
- Scarile au rolul de:
  1. Scari de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform **DIN 18 799-1:2019**
  2. Scari si instalatii de acces si intretinere la masini conform **EN ISO 14122-4:2014**
  3. Scari de put pentru lucrari de control si intretinere conform **EN 14 396** (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare in puturi)

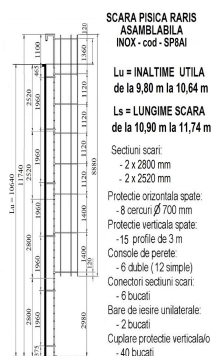

| -          | 1                   | 2                   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                | 7                                      | 8                          | 9                            | 10        |
|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Cod produs | Inaltime urcare [m] | Inaltime totala [m] | Sectiune de 1,96 m [buc] | Sectiune de 2,52 m [buc] | Sectiune de 2,80 m [buc] | Protectie spate orizontala [buc] | Protectie spate verticala la 3 m [buc] | Console perete duble [buc] | Cuple orizontale / verticale | Masa [kg] |
| SP8AI      | 9,80-10,6           | 10,90-11,4          | -                        | 2                        | 2                        | 8                                | 15                                     | 6                          | 40                           | 177       |
| SP9AI      | 10,64-11,48         | 11,74-12,58         | 3                        | -                        | 2                        | 8                                | 17                                     | 7                          | 40                           | 191       |
| SP10AI     | 11,48-12,32         | 12,58-13,42         | 2                        | -                        | 3                        | 9                                | 20                                     | 7                          | 45                           | 209       |
| SP11AI     | 12,32-13,16         | 13,42-14,26         | 1                        | -                        | 4                        | 9                                | 20                                     | 8                          | 45                           | 216       |
| SP22AI     | 13,16-14,00         | 14,26-15,10         | -                        | -                        | 5                        | 10                               | 22                                     | 8                          | 50                           | 230       |

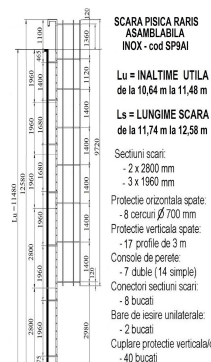

## Caracteristici produs:

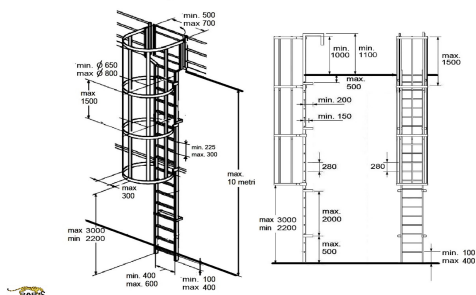

**Caracteristici generale-** latime scara: **520 mm**- lonjeroane scara din inox: **50 x 20 [mm]**- trepte patrute antiderapante din inox: **30 x 30 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava inox de diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara inox **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din inox de **50 x 20 [mm]** a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**

